


SIMPLEX-UP

Электронный пульт управления 1 однофазным или трехфазным насосом для чистой или грязной воды.

- Защита электродвигателя от перегрузки по току (Регулируемый триммер на основной электронной плате)
- Защита от сухого хода от поплавкового выключателя или сенсорного датчика.
- Различное применение (насосы для чистой или грязной воды, бустерные станции, другие типы двигателей)
- Выход на сигнализацию 12V
- Выход на сигнализацию с контактами NO или NC (Normally Open, Normally Closed)

- Вход для 3х однополярных сенсорных датчиков для запуска и защиты насоса
- Встроенный переключатель выбора типа запуска
- Настраиваемая чувствительность для сенсорных датчиков
- Выход для активации сигнализации от поплавка (12Vcc, 200mA)
- 1 красный индикатор-сигнализация для минимального и максимального уровня
- 1 вход для датчика термозащиты Klixon
- 1 красный индикатор-сигнализация для Klixon

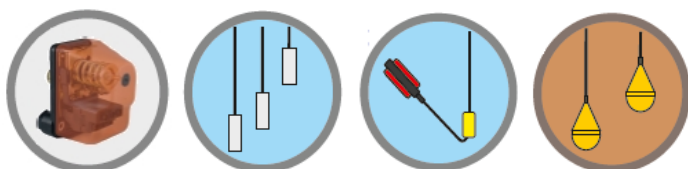


Работа от реле давления, сенсорных датчиков, поплавковых выключателей для чистой и грязной воды



(12Vcc - 200mA max)

Сигнализация



(SPDT max 250V-5A)

Обозначения дополнительных опций складских артикулов

CL/C – датчик протечки в межторцевой камере

AS/C – звуковая сигнализация в корпусе пульт

Пример: **SIMPLEX_T_UP/10Hp+CL/C+AS/C**

Артикул	Напряжение	Мощность		Максимальный ток, А		Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		кВт	Л.с.	От	До	A	B	C	
SIMPLEX_M_UP/3Hp	230V~	0,37-2,2	0,5-3	2	16	340	240	170	1,5
SIMPLEX_T_UP/10Hp	400V~	0,55-7,5	0,75-10	2	15	340	240	170	2,5

