

DOMINO-UP




Электронный пульт с дисплеем, управление 1 однофазным или трехфазным насосом для чистой или грязной воды. Защита от сухого хода по $\cos \phi$

Защита насоса/электродвигателя:

- От перегрузки по току
- По минимальному значению $\cos \phi$
- От сухого хода
- По минимальному уровню воды (при активации соответствующей программы)

- 1 или 2 входа для команды запуска насоса (устанавливаемое)
- 1 выход аварийной сигнализации по максимальному току, минимальному $\cos \phi$, минимальному уровню воды (устанавливаемое)
- Многофункциональный дисплей с визуализацией: напряжения, тока двигателя, $\cos \phi$, сигнализация
- Изменение настроек с помощью кнопок на пульте управления с визуализацией на дисплее
- Установка параметров защиты от перегрузки мотора на пульте, время активации 5 с
- Установка параметров защиты по $\cos \phi$ 0,1÷0,9
- Автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты от сухого хода 5-90 мин или остановка после 4 циклов 90 мин
- Защита двигателя от неправильной последовательности фаз
- Главный выключатель с блокировкой двери
- Однофазная версия позволяет устанавливать пусковой конденсатор в пульт управления
- Класс защиты IP55

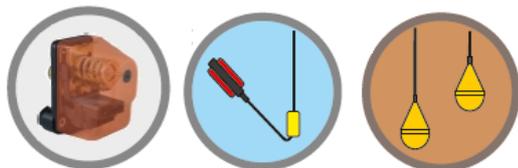

Работа от реле давления и поплавковых выключателей для чистой и грязной воды

Обозначения дополнительных опций артикулов

CL/C – датчик протечки в межторцевой камере

AS/C – звуковая сигнализация в корпусе пульт

Пример: DOMINO_T_UP/10Hp+CL/C

Артикул	Напряжение	Мощность		Максимальный ток, А		Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		кВт	Л.с.	От	До	А	В	С	
DOMINO_M_UP/3Hp	230V~	0,37-2,2	0,5-3	2	16	340	240	170	1,5
DOMINO_T_UP/10Hp	400V~	0,55-7,5	0,75-10	2	15	340	240	170	2,5

