



Стационарный бетононасос MECBO CAR P4.65 APV/D

Стационарные бетононасосы являются оптимальным решением для большинства строительных компаний. Мощность стационарных насосов не уступает аналогичным моделям на базе шасси, а существенная разница в цене является решающим фактором для их приобретения.

Компания MECBO s.r.l. (Италия) обладает рядом новейших разработок защищенных патентами, которые используются при производстве только собственной техники под маркой MECBO, что дает неоспоримое преимущество перед продукцией конкурентов.

В частности компания MECBO разработала и запатентовала уникальную систему PULSAR - которая используется только для комплектации бетононасосов собственной марки, что дает бетононасосам MECBO следующие **преимущества**:


- Бетон подается непрерывно, а не порциями, что повышает эффективность использования данного оборудования.
- При одинаковой мощности двигателя, давление подачи бетона, а следовательно и производительность насоса на 25-34% выше по сравнению с другими системами.
- Внедрение системы PULSAR позволило убрать из гидравлической системы одну кинематическую пару, что позволило снизить расходы на обслуживание насоса как минимум на 16%.
- Необходимая частота техобслуживания рабочих элементов системы ниже на 38%.

БЕТОНОРАСТВОРОНАСОСЫ

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

www.rutector.ru

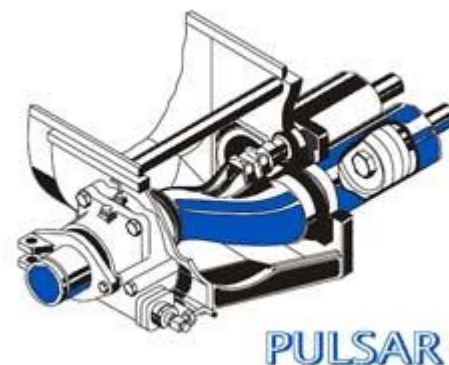

Технические характеристики:



МОДЕЛЬ		MECBO CAR P4.65 APV/D
Производительность	м3/час	60
Давление подачи бетона	бар	50
Дистанция подачи бетона по вертикали	м	до 100
Дистанция подачи бетона по горизонтали	м	до 300
Диаметр выходного отверстия	мм	125
Модель двигателя		IVECO AIFO N67
Мощность двигателя	л.с	150

Стандартная комплектация стационарного бетононасоса MECBO CAR P4.65 APV/D :

1. Насосная система Pulsar 4 – 180/1400:

- Приемный бункер с перемешивающим устройством и устройством аварийного отключения;
- Цилиндры диаметром 180 мм, ход поршня 1400 мм
- Ручная система смазки
- Диаметр выходного отверстия Ø 125 мм
- Защита решётки, защита двигателя

2. Два контура системы гидравлики (система полностью гидравлическая):

Для управления насосом:

- Основной гидравлический насос, ручное управление системы Hydromatik
- Масляной бак и масляной радиатор

Для управления Пульсаром:

- Шестерёнчатый насос 28 см³
- Аккумулятор

3. Электрическая схема

- Пульт управления двигателем и насосом
- Счётчик моточасов, счетчик объема поданного бетона

4. Рама: 2-х-колёсная ось, жесткая буксирная балка, консольная, кожух

5. Двигатель: дизель IVECO AIFO N67



Дополнительные опции к бетононасосу MECBO CAR P4.65 APV/D :

- Вибратор на приемный бункер
- Бак для воды емкостью 400 л.
- Дистанционный пульт управления с кабелем 25 м.
- Бетоноводы, колена, хомуты и прочие аксессуары:

MECBO шар для прочистки d=125

MECBO рукав резиновый 4м_с_соед._d=125мм

MECBO рукав стальной 3м_с_соед._d=125мм

MECBO рукав стальной 2м_с_соед._d=125мм

MECBO рукав стальной 1м_с_соед._d=125мм

MECBO колено 30град._d=125мм

MECBO колено 45град._d=125мм

MECBO колено 90град._d=125мм

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

www.rutector.ru