



Реверсивные виброплиты серии ET-CR3 способны удовлетворить самые разные индивидуальные запросы. Об их производительности говорит возможность уплотнения поверхностного слоя до глубины 60 см.

Области применения: уплотнение песка, гравия, измельченных агрегатных материалов и мощеных дорожных покрытий при благоустройстве территорий, а также при устройстве дорог, сточных коллекторов и траншей.

- Сделано в Германии
- Гарантия 2 года

#### **Безопасность и удобство**

- Плавно регулируемая гидравлическая система управления с возможностью перемещения вперед и назад и функцией отключения при отсутствии управления.
- Рукоятка управления с пониженным уровнем вибрации значительно сокращает уровень вибрации, передаваемый на ладони и руки оператора.

#### **Надежность и простота технического обслуживания**

- Саморегулирующаяся центробежная муфта исключает необходимость регулярной проверки натяжения приводного ремня.

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)



ВИБРОПЛИТЫ

## Подробная информация по безопасности в работе:



- Рычаг регулировки форсунки постоянно находится в поле зрения оператора и всегда удобен в использовании.
- Двигатель защищен от повреждений извне защитной рамой и капотом.
- Простота доступа ко всем точкам технического обслуживания облегчает связанные с ним задачи.
- Благодаря увеличенным фиксированным подъемным проушинам машину можно безопасно и быстро погружать на транспортное средство.
- Все машины по отдельному заказу могут оснащаться самозатягивающейся полиуретановой панелью для аккуратного и бесшумного уплотнения мощных дорожных покрытий.

| МОДЕЛЬ                           |             | ЕТ-СR 3Н            |
|----------------------------------|-------------|---------------------|
| Рабочая масса                    | кг          | 206                 |
| Центробежное усилие              | кН          | 34,0                |
| Частота ударов                   | Гц (об/мин) | 80,0 (4780)         |
| Ширина базовой плиты             | мм          | 500                 |
| Модель двигателя                 |             | Дизельный Hatz 1B20 |
| Выходная мощность двигателя      | кВт/л.с.    | 3,4/4,6             |
| Рабочая скорость                 | м/мин       | 0-20                |
| Максимально преодолеваемый уклон |             | 30                  |





## РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ

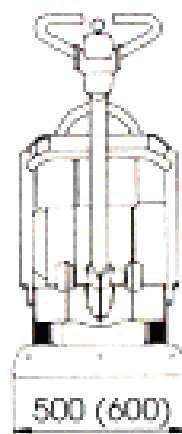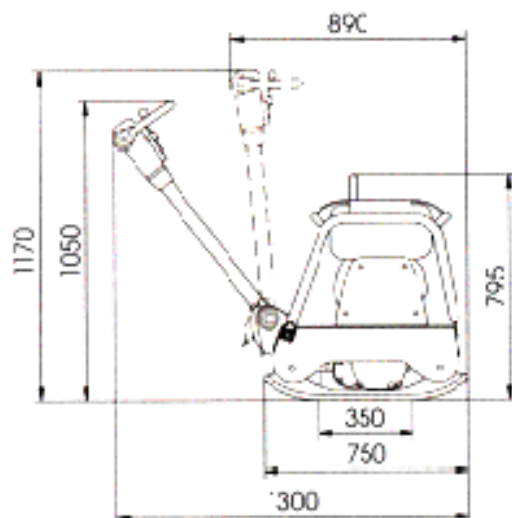

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[info@rutector.ru](mailto:info@rutector.ru)

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)