



Передовая конструкция двойных гидростатических катков серии ET-DVN теперь успешно применена в катках меньших габаритов.

Катки ET-DVN - идеальное решение для работ по ремонту асфальтовых покрытий.

- **Сделано в Германии**

- **Гарантия 2 года**

- Передняя установка двигателя для упрощения технического обслуживания

- Вместительный водяной бак

- Рукоятка управления с плавной регулировкой скорости и функцией отключения при отсутствии управления

- Виброобработка включается и отключается ручным рычагом при любой частоте вращения двигателя

- Уменьшенная передача вибрации на рукоятку благодаря изолированной установке двигателя

- Центральное установленное подъемное приспособление для легкой и безопасной транспортировки

- Механический ручной тормоз предотвращает нежелательное перемещение

8-800-100-00-68

Москва

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Уфа

Челябинск

www.rutector.ru



КАТКИ

Двойной гидростатический каток ET-DVH.





Технические характеристики:

МОДЕЛЬ		ET DVH-550R	ET DVH-600L
Масса машины	кг	330	400
Рабочая масса	Кг	350	420
Ширина барабана	мм	550	650
Диаметр барабана	мм	325	325
Центробежное усилие	кН	8	10
Частота ударов	Гц(об/мин)	60(3600)	60(3600)
Изготовитель двигателя		Subaru	Lombardini
Тип двигателя		4-тактный бензиновый ЕН 25	Дизельный 15 LD 315
Максимальная выходная мощность двигателя в соответствии с DIN 70020	кВт/л.с.	6,3/8,5	5,0/6,8



РАЗМЕРЫ КАТКА

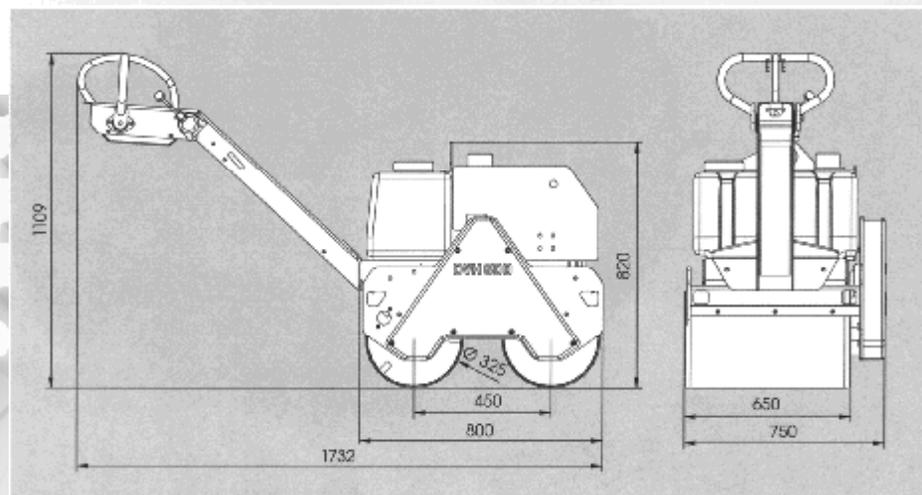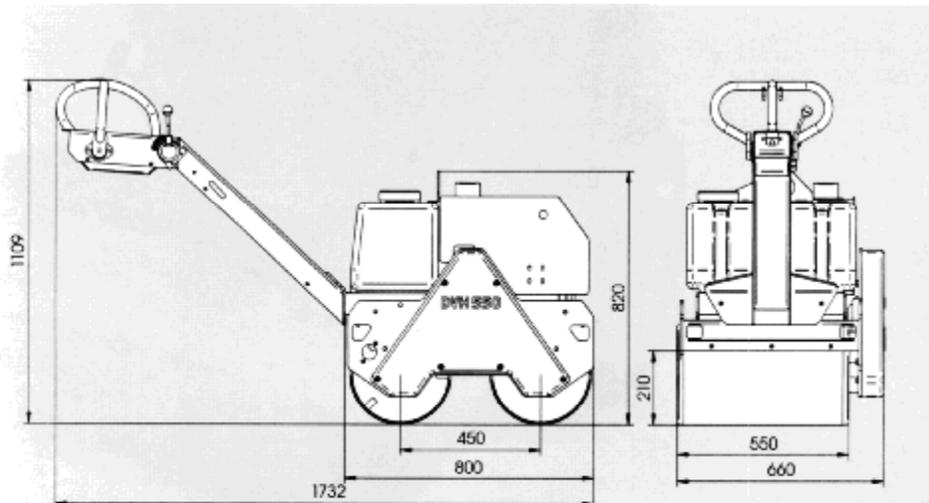

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

info@rutector.ru
www.rutector.ru