



Реверсивные виброплиты ET\_CR 7 и CR 8 (сделано в Германии) задают новые стандарты в области применения и эксплуатации. Центробежное усилие 74 кН в случае модели ET\_CR-8 и 60 кН в случае модели ET\_CR-7 обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики обеих машин. Электрический стартер, высочайшее качество работы, отличная производительность и низкий уровень вибрации, передаваемый на руки оператора с рукоятки управления, являются дополнительными преимуществами этих машин, обеспечивающими их дополнительное удобство в работе и производительность. Модель ET\_CR-8H\_CCD оснащена новой системой контроля уплотнения COMPATROL. Одним из преимуществ этого новшества является полная проверка пригодности обрабатываемого грунта для уплотнения. Это позволяет своевременно определять и немедленно устранять недостаточно подготовленные участки грунта. **Гарантия 2 года.**

#### **Безопасность и удобство**

- Плавно регулируемая гидравлическая система управления с возможностью перемещения вперед и назад и функцией отключения при отсутствии управления.
- Рукоятка управления с пониженным уровнем вибрации значительно сокращает уровень вибрации, передаваемый на ладони и руки оператора.
- Дисплей контроля уплотнения (CCD), электрический стартер со счетчиком моточасов, световая сигнализация необходимости зарядки генератора переменного тока и светоиндикатор низкого уровня масла в двигателе.

#### **Надежность и простота технического обслуживания**

- Саморегулирующаяся центробежная муфта исключает необходимость регулярной проверки натяжения приводного ремня.

ВИБРОПЛИТЫ

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)



## Подробная информация по безопасности в работе:


- Рычаг регулировки форсунки постоянно находится в поле зрения оператора и всегда удобен в использовании.
- Двигатель защищен от повреждений извне защитной рамой и капотом.
- Простота доступа ко всем точкам технического обслуживания облегчает связанные с ним задачи.
- Благодаря увеличенным фиксированным подъемным проушинам машину можно безопасно и быстро погружать на транспортное средство.
- Регулировка рукоятки управления по высоте
- Рукоятка с пониженной вибрацией и резиновым покрытием

МОДЕЛЬ		ET-CR 7LE	ET-CR 7A
Рабочая масса	кг	478	437
Центробежное усилие	кН	60	60
Частота ударов	Гц (об/мин)	65,0 (3900)	65,0 (3900)
Ширина базовой плиты	мм	600/800*	600/800*
Модель двигателя		Дизельный Lombardini	Бензиновый Honda GX 390
Выходная мощность двигателя	кВт/л.с.	8,1/11,0	9,6/13,0



\* С навесными плитами 2 x 125 мм (по отдельному заказу)

## РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ

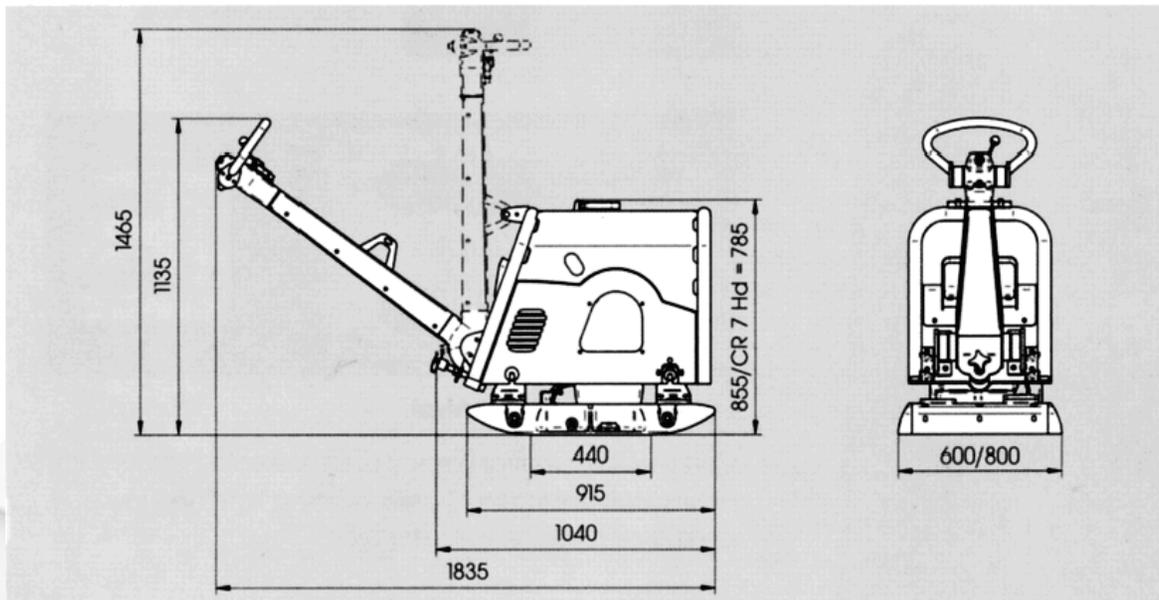

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[info@rutector.ru](mailto:info@rutector.ru)  
[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)