



Реверсивные виброплиты ET_CR 7 и CR 8 (сделано в Германии) задают новые стандарты в области применения и эксплуатации. Центробежное усилие 74 кН в случае модели ET_CR-8 и 60 кН в случае модели ET_CR-7 обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики обеих машин. Электрический стартер, высочайшее качество работы, отличная производительность и низкий уровень вибрации, передаваемый на руки оператора с рукоятки управления, являются дополнительными преимуществами этих машин, обеспечивающими их дополнительное удобство в работе и производительность. Модель ET_CR-8H_CCD оснащена новой системой контроля уплотнения COMPATROL. Одним из преимуществ этого новшества является полная проверка пригодности обрабатываемого грунта для уплотнения. Это позволяет своевременно определять и немедленно устранять недостаточно подготовленные участки грунта. **Гарантия 2 года.**

Безопасность и удобство

- Плавно регулируемая гидравлическая система управления с возможностью перемещения вперед и назад и функцией отключения при отсутствии управления.
- Рукоятка управления с пониженным уровнем вибрации значительно сокращает уровень вибрации, передаваемый на ладони и руки оператора.
- Дисплей контроля уплотнения (CCD), электрический стартер со счетчиком моточасов, световая сигнализация необходимости зарядки генератора переменного тока и светоиндикатор низкого уровня масла в двигателе.

Надежность и простота технического обслуживания

- Саморегулирующаяся центробежная муфта исключает необходимость регулярной проверки натяжения приводного ремня.

ВИБРОПЛИТЫ

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

www.rutector.ru



Подробная информация по безопасности в работе:

- Рычаг регулировки форсунки постоянно находится в поле зрения оператора и всегда удобен в использовании.
- Двигатель защищен от повреждений извне защитной рамой и капотом.
- Простота доступа ко всем точкам технического обслуживания облегчает связанные с ним задачи.
- Благодаря увеличенным фиксированным подъемным проушинам машину можно безопасно и быстро погружать на транспортное средство.
- Регулировка рукоятки управления по высоте
- Рукоятка с пониженной вибрацией и резиновым покрытием




МОДЕЛЬ		ET-CR 8HE	ET-CR 8H CCD	ET-CR 8A CCD
Рабочая масса	кг	587	589	524
Центробежное усилие	кН	74	74	74
Частота ударов	Гц (об/мин)	64,0 (3840)	64,0 (3840)	64,0 (3840)
Ширина базовой плиты	мм	700/850*	700/850*	700/850*
Модель двигателя		Дизельный Hatz 1d 81Z	Дизельный Hatz 1d 81Z	Бензиновый Honda GX 390
Выходная мощность двигателя	кВт/л.с.	11,0/15,0	11,0/15,0	9,6/13,0

* С навесными плитами 2 x 125 мм (по отдельному заказу)



РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ

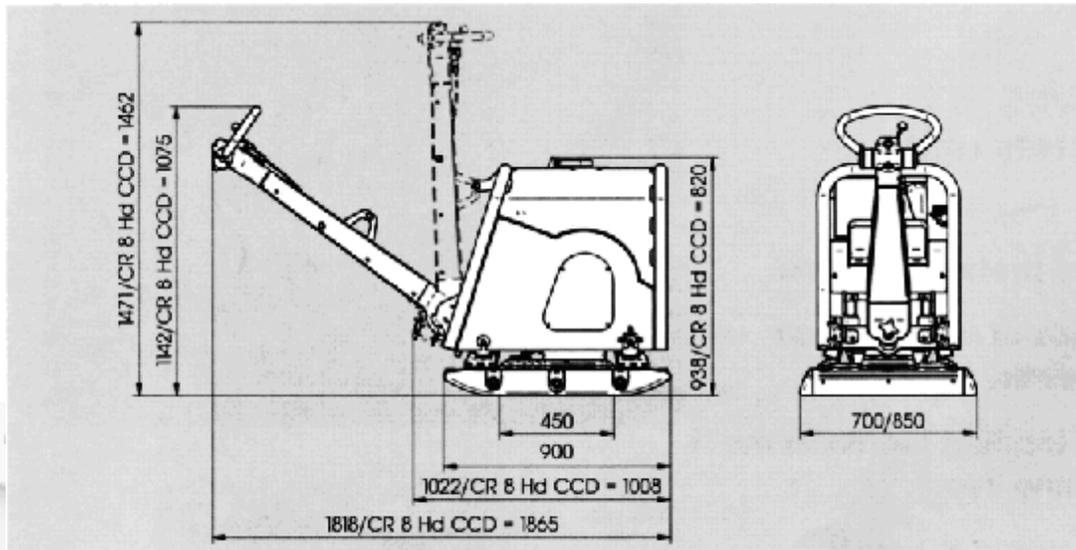

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

info@rutector.ru
www.rutector.ru