


Сепаратор воздух-масло

ETS-1318039

Предназначен для использования в винтовых компрессорах. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 4000 часов.

Размеры

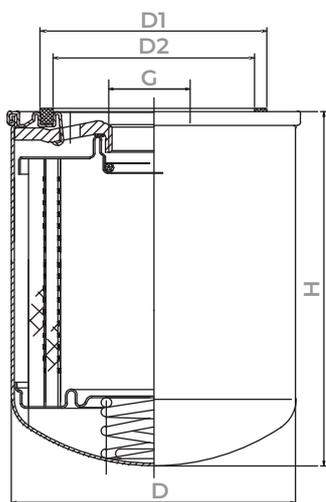

Внешний диаметр (D)	135,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	109,6 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	96,5 мм
Высота (H)	180 мм
Резьба (G)	M39 x 1,5

Характеристики

Код	ETS-1318039
Наименование	Сепаратор
Назначение	Компрессоры
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Рабочая температура	-40...+130 °С
Вынос масла	< 3 ppm
Ресурс	4000 ч



Кросс-коды

MANN	LB1374, LB1374/1, LB1374/2
HI FI	OV6074
Donaldson	P783184
Sotras	DF5004
SF	SPA50036

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели <i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
Atlas Copco	1626977800 1630085600 2205406509					
Atmos	427800014011 427900101018 627963100245 627963100245	E 140	E170	SE 100 LOK	SE 120.1 LOK	SE 60
Boge	575000105 575000105P	C 10 LDR S 20-2	C 15 LDR S 29-02	C 20 SD 20	C 8 LDR	C 9 LDR
Compair	100013000 10596274 13010174 98262216	C 20 CYCLON 222 L 22-10 A	DC 20 MK 2 CYCLON 6000 L 22-13	C 20 P DS 20 P LS 18	C 50 MK 2 L 15	CYCLON 218 L 18
Demag	10596274 13010174 A13010174	C 20P SPRINT 026	DS20 SPRINT 2025	DS20P START 015	JOCKEY 012 START 032	RALLY 040
Chicago Pnevmatic	2205406509					
Ecoair	410251012 93568327 F410251012					
EKOMak	211910 MKN000928 MKN002361	DMD 200	DMD 250			
Fiac	7212300000	AIRBLOCK 20-15	AIRBLOCK 30			
IngersollRand	93525657					
PowerSystem	490023					
REMEZA	4060200300	BK20	BK25	BK25E	BK30E – 1 шт.	
Rotair	157170S					
Rotorcomp	85485 R12104 R28875 R8875					
SFFilter	SPA50036					
Sotras	DF5006 DF5037					
TG	140177					
ЧКЗ	CP31					

ETS-1318039 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

В таблице нет вашего фильтра?

Свяжитесь с нами, мы постараемся подобрать оптимальное решение для вашей задачи!



8 800 100-00-69



info@rutector.ru



ET-Filters.ru

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давление на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытания при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Сепараторы ETS

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Экономия ГСМ за счет низкого выноса масла <3 ppm
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключают повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса



«Рутектор» – официальный дистрибьютор, импортер и сервисный центр ET-Filters
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 1с11 | 8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru