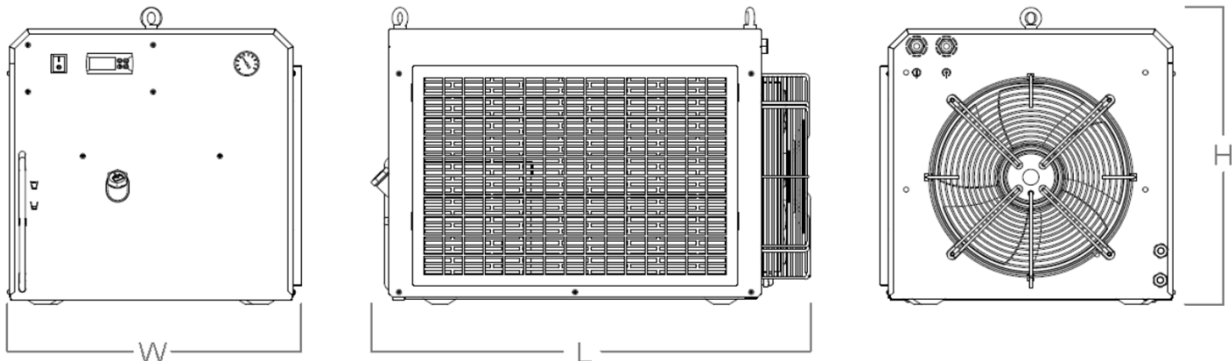


**MODEL**
**CSW 21**

Capacità di raffreddamento - Cooling capacity - Kühlleistung - Capacité refroidissement - Capacidad de refrigeración (**)	W		<b>2100</b>	
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungsaufnahme - Puissance absorbée max - Energía eléctrica absorbida	W		<b>1260 / 1520</b>	
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kältemittel - Gas refrigerante - Gaz réfrigérant			<b>R407C</b>	
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kältemittelfüllung - Carga de refrigerante - Charger du gaz réfrigérant	g		<b>800</b>	
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max	<b>15°C / 59°F</b>		<b>45°C / 113°F</b>
Limiti funzionamento temperatura acqua uscita - Working limits out water temperature - Betriebsgrenzwerte aus Wassertemperatur - Limites de fonctionnement, température de l'eau exit - El trabajo limita la temperatura del agua	min / max	<b>15°C / 59°F</b>		<b>30°C / 86°F</b>
Portata nominale - Nominal Flow - Durchfüß - Caudal nominal - Débit nominal	l/min		<b>10</b>	
Prevalenza disponibile nom - Available head nom - Externe Förderhöhe nom - Presón nom - Tête nominale disponible (***)	bar / psi	<b>6.5</b>		<b>94.3</b>
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba - Puissance absorbée par la pompe	W		<b>230 / 250</b>	
Tensione/Fase/Frequenza - Voltage /Phase/Frequency - Zulässige Variation Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence - Voltaje / Fase / Frecuencia	V ph Hz		<b>230 1 50-60</b>	
Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur - Ventilador			<b>Axial D.300mm</b>	
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftdurchsatz Kondensatorlüfter freie Öffnung - Débit d'air ventilateur condenseur bouche libre - Flujo de aire del ventilador del condensador	mc/h		<b>1400 / 1600</b>	
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power- Elektrische Leistungsaufnahme Lüfter - Potencia absorbida de ventilador - Puissance totale absorbée par le ventilateur	W		<b>110 / 120</b>	
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlüsse - Conexiones hidráulicas - Connections hydrauliques	IN OUT		<b>1/2" GAS-F 1/2" GAS-F</b>	
Rumorosità max - Noise level max - Geräuschpegel max - Bruit max - Nivel de ruido máx. (*)	dB (A)		<b>&lt; 60</b>	
Capacità della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del depósito	l		<b>13</b>	
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	<b>W 500 / 19.7</b>		<b>L 700 / 27.6</b>
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	<b>51</b>		<b>112.4</b>


**GENERAL NOTE**

Prestazioni &amp; specifiche - Performances &amp; specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(\*) Valore di pressione sonora misurata in campo libero a una distanza di 10m - Sound pressure level referred to free field conditions at distance of 10m - Schalldruckpegel in 10m Entfernung Freifeldmessung - Valeur de pression sonore mesurée en champ libre a 10m

(\*\*) Resa riferita alle condizioni di temperatura acqua entrata / uscita 25 / 20°C, ambiente +32°C, alimentazione 50Hz - Performance referred to condition water inlet / outlet 25 / 20°C, ambient +32°C, power supply 50Hz - Leistung bezogen auf Wasser-Einlass / Auslass 25 / 20°C, Umgebungs +32°C, Stromversorgung 50Hz - Rendimiento referido a la entrada / salida de agua 25 / 20°C, ambiente +32°C, fuente de alimentación 50Hz - Performances en référence à l'entrée / la sortie d'eau 25 / 20°C, température ambiante +32°C, alimentation 50Hz

(\*\*\*) Valore riferito a pompa ad alta pressione (optional) - Referred to High pressure pump (Optional) - Bezogen auf Hochdruckpumpe (optional) - Referido a bomba de alta presión (opcional) - Appelé pompe à haute pression (facultatif)