

Насос Purity – модель PTD50-32G/2



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Основное применение находит в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования для поддержания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях.

Код модели (например):

PTD 80 - 28G/2 (N)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	PTD50-32G/2
Номинальная подача, (диапазон подачи), мЗ/ч	12,5 (6,3 – 20)
Номинальный напор, (диапазон напора), м	32 (32,5 – 22,9)
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	3
Диаметр входного и выходного отверстий, мм	50 - 50
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости, °С	-15 ... +110
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	0 ... +40
Класс энергетической эффективности	3
Степень защиты, IP	55
Класс изоляции	F
Максимальное рабочее давление, бар	16
Вес, кг	64
Направление вращения: (если смотреть со стороны двигателя)	по часовой стрелке
Конструкция насоса позволяет демонтировать электродвигатель без демонтажа насоса с трубопровода	

Конструкционные материалы насоса


Модель насоса	PTD50-32G/2
Корпуса насоса	Чугун HT200
Рабочее колесо	Чугун HT200
Механическое уплотнение	TDS-28 - Carbon-SiC-NBR
Вал	20Cr13
Уплотнительное кольцо	NBR

Допустимые варианты монтажа


мощность электродвигателя ≤ 2.2 кВт

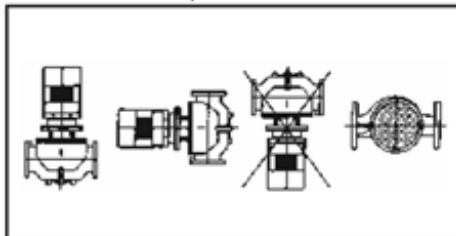



мощность электродвигателя < 5 кВт

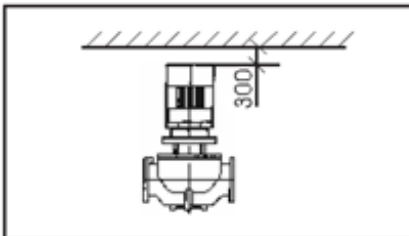


мощность электродвигателя > 2.2 кВт

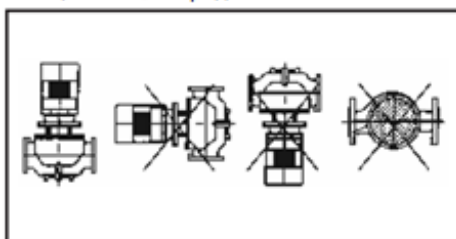

мощность электродвигателя ≥ 5 кВт

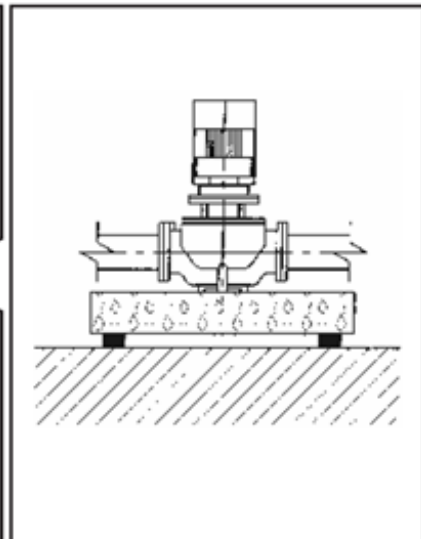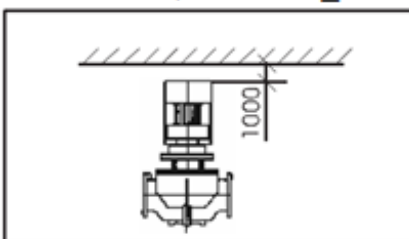

Характеристические кривые насоса PURITY PTD50-32G/2

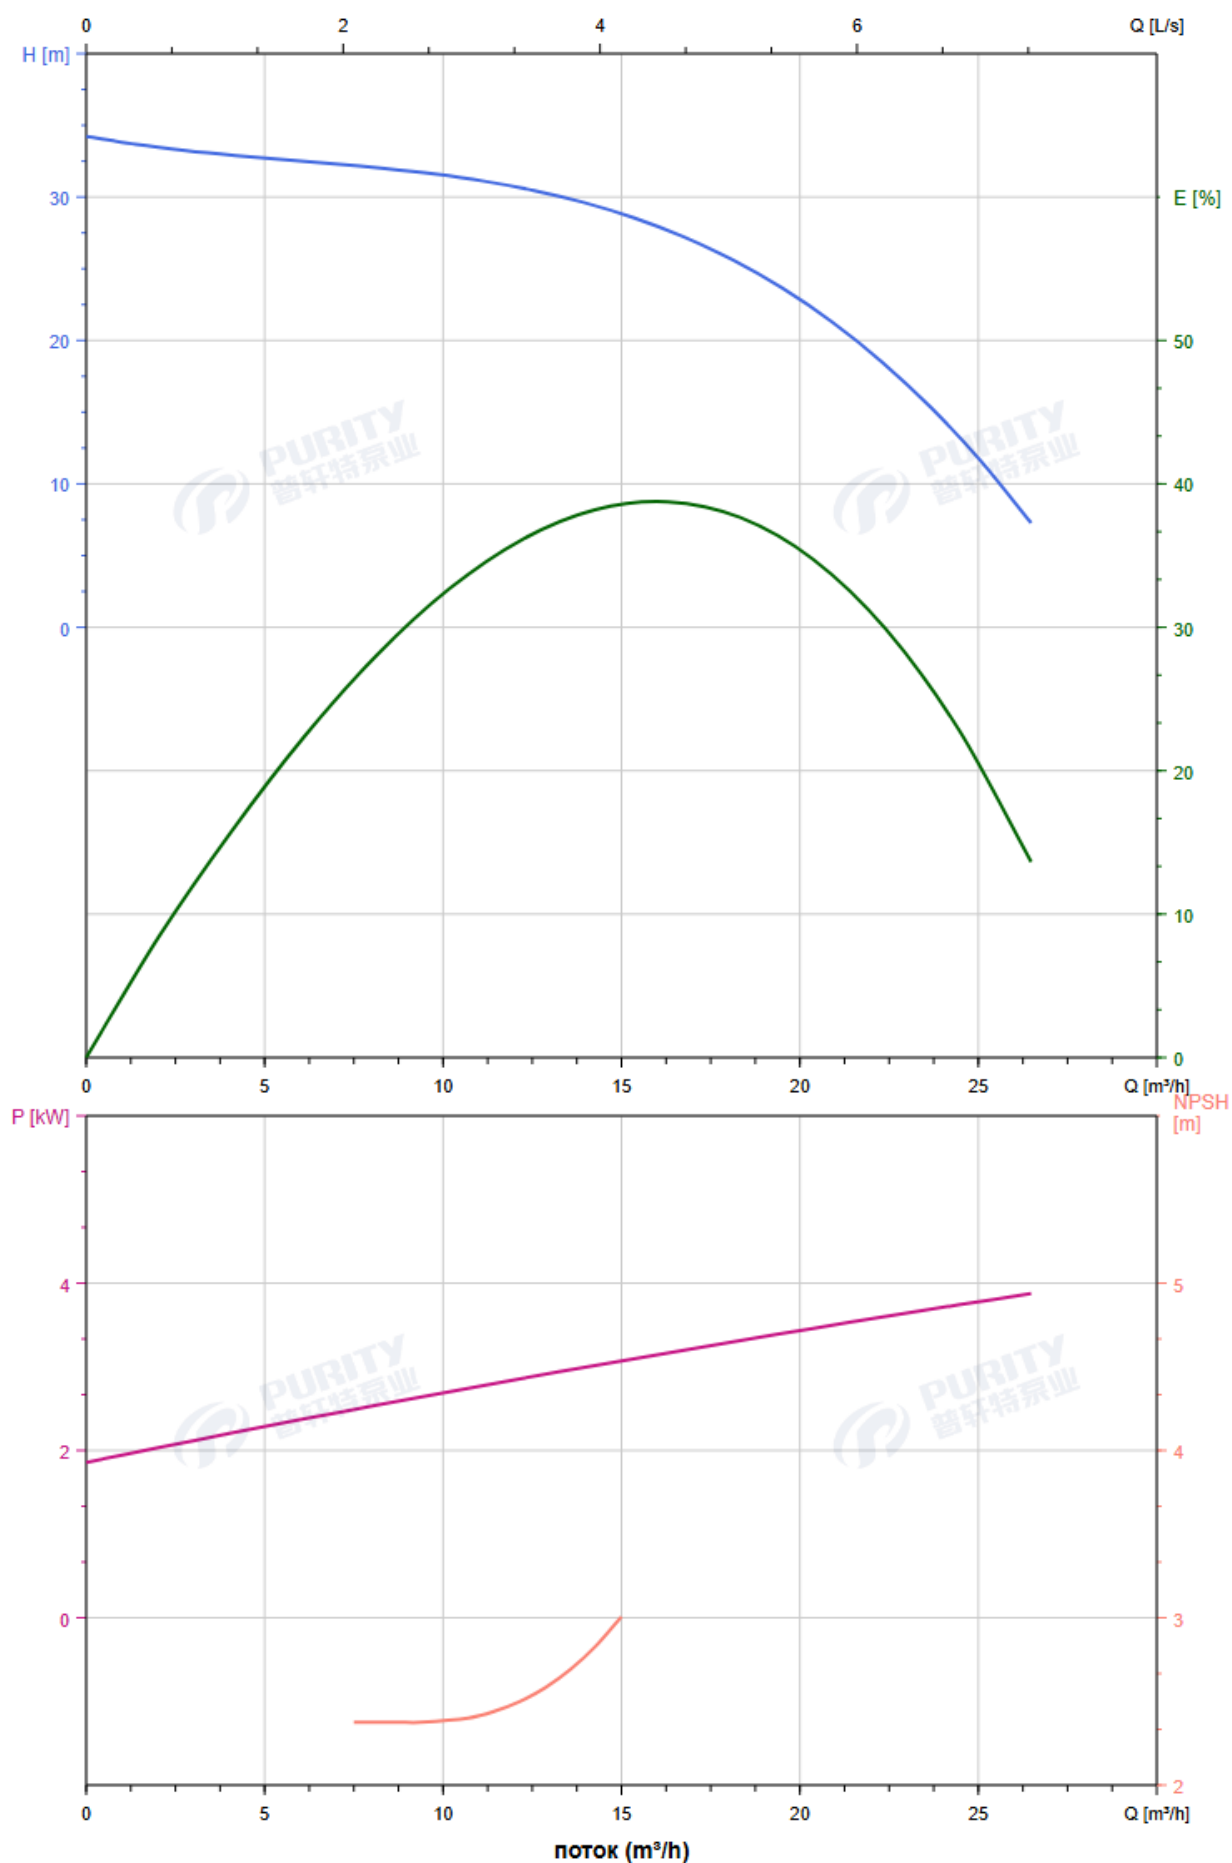

Кривые основаны на измерениях характеристик для чистой воды, температурой 20°C

Technical drawing of the PUMPTECH 1000 pump assembly, showing a side view with dimensions. The drawing includes a pump head on the left, a coupling in the middle, and a motor on the right. Dimensions are given in millimeters: total width 592, motor width 196, coupling width 150, pump head width 105, and total height 400. A vertical dimension of 200 is also shown for the pump head section. A small 'K' with an arrow points to the coupling area.



Деталировка насоса PTD50-32G/2

