

Насос Purity – модель PTD 32-14G/2, 100590542




СДЕЛАНО
В КИТАЕ




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Основное применение находит в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования для поддержания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях.

Код модели (например):

PTD 80 - 28G/2 (N)

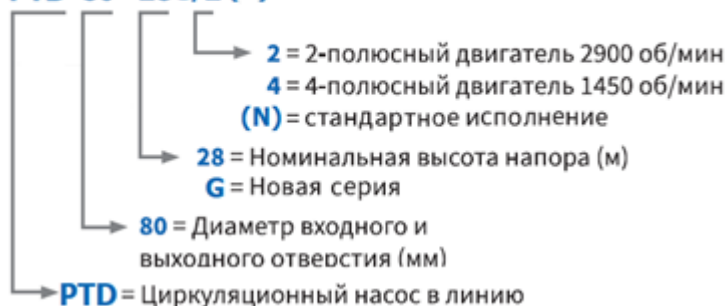

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

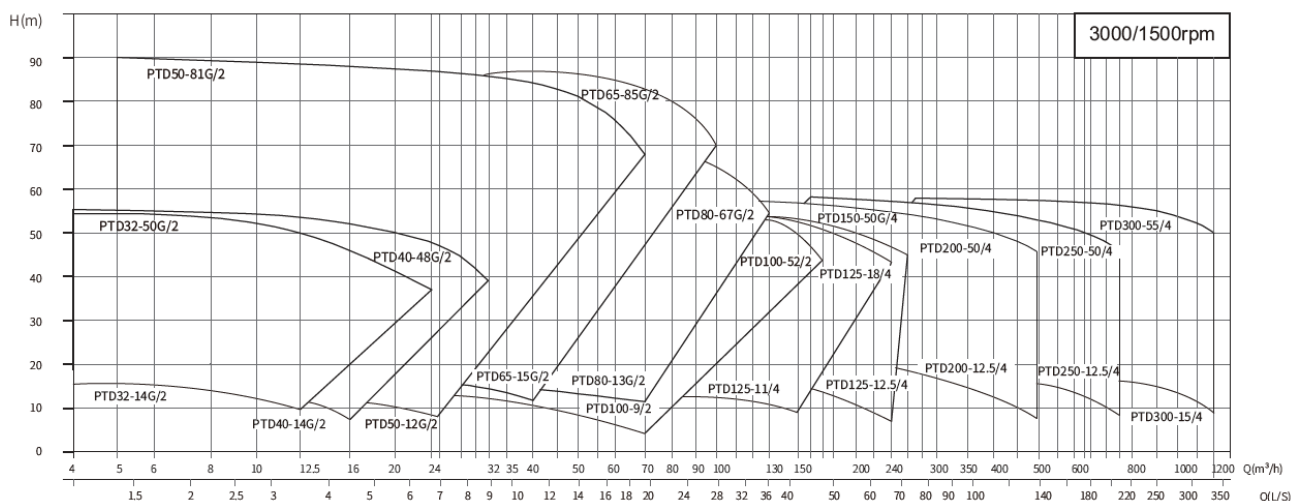


Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PTD 32-14G/2
Номинальная подача, (оптимальный диапазон подачи) м3/ч	8 (4.8 - 10)
Номинальный напор, (оптимальный диапазон напора) м	14 (14.7 – 12.4)
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	0,75
Диаметр входного и выходного отверстий, мм	32 - 32
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости, °С	-15 ... +110
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	0 ... +40
Класс энергетической эффективности	3
Степень защиты, IP	55
Номинальный ток, А	1.7
Максимальное рабочее давление, бар	16
Вес, кг	33
Размеры насоса, мм	320*202*469
Межфланцевое расстояние, мм	320


Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PTD 32-14G/2
Корпуса насоса	Серый чугун HT200
Рабочее колесо	Серый чугун HT200
Механическое уплотнение	TDS-28 - Graphite Silicon Carbide + EPDM
Вал	сталь45# + нержавеющая сталь 304
Уплотнительное кольцо	EPDM

Допустимые варианты монтажа



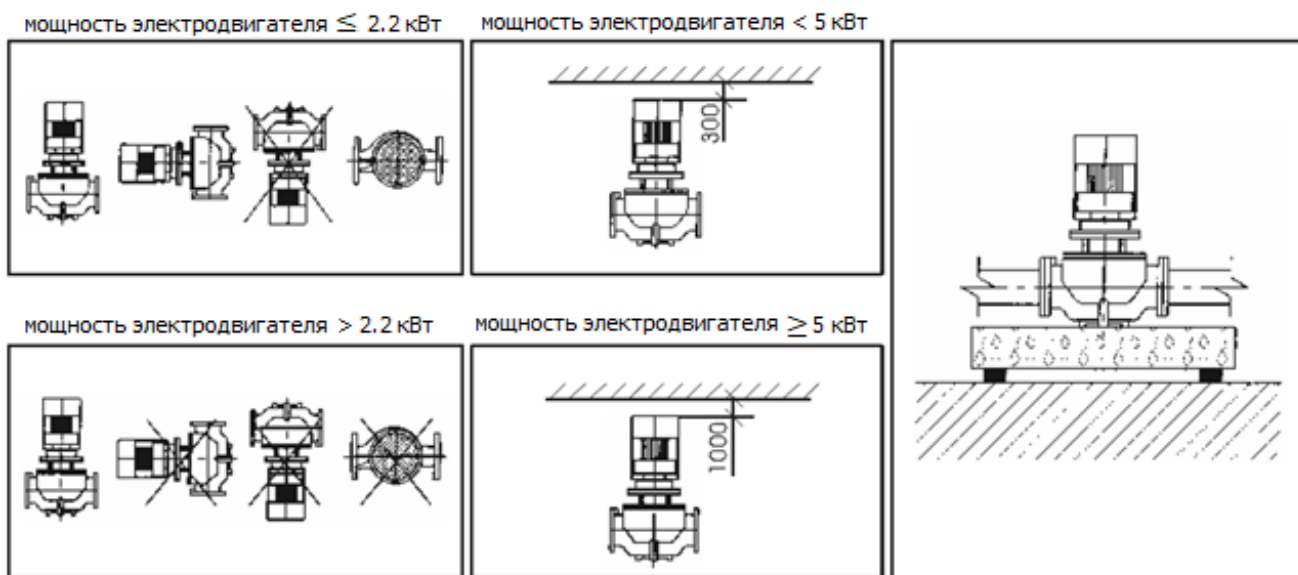


Характеристические кривые насоса PURITY PTD 32-14G/2

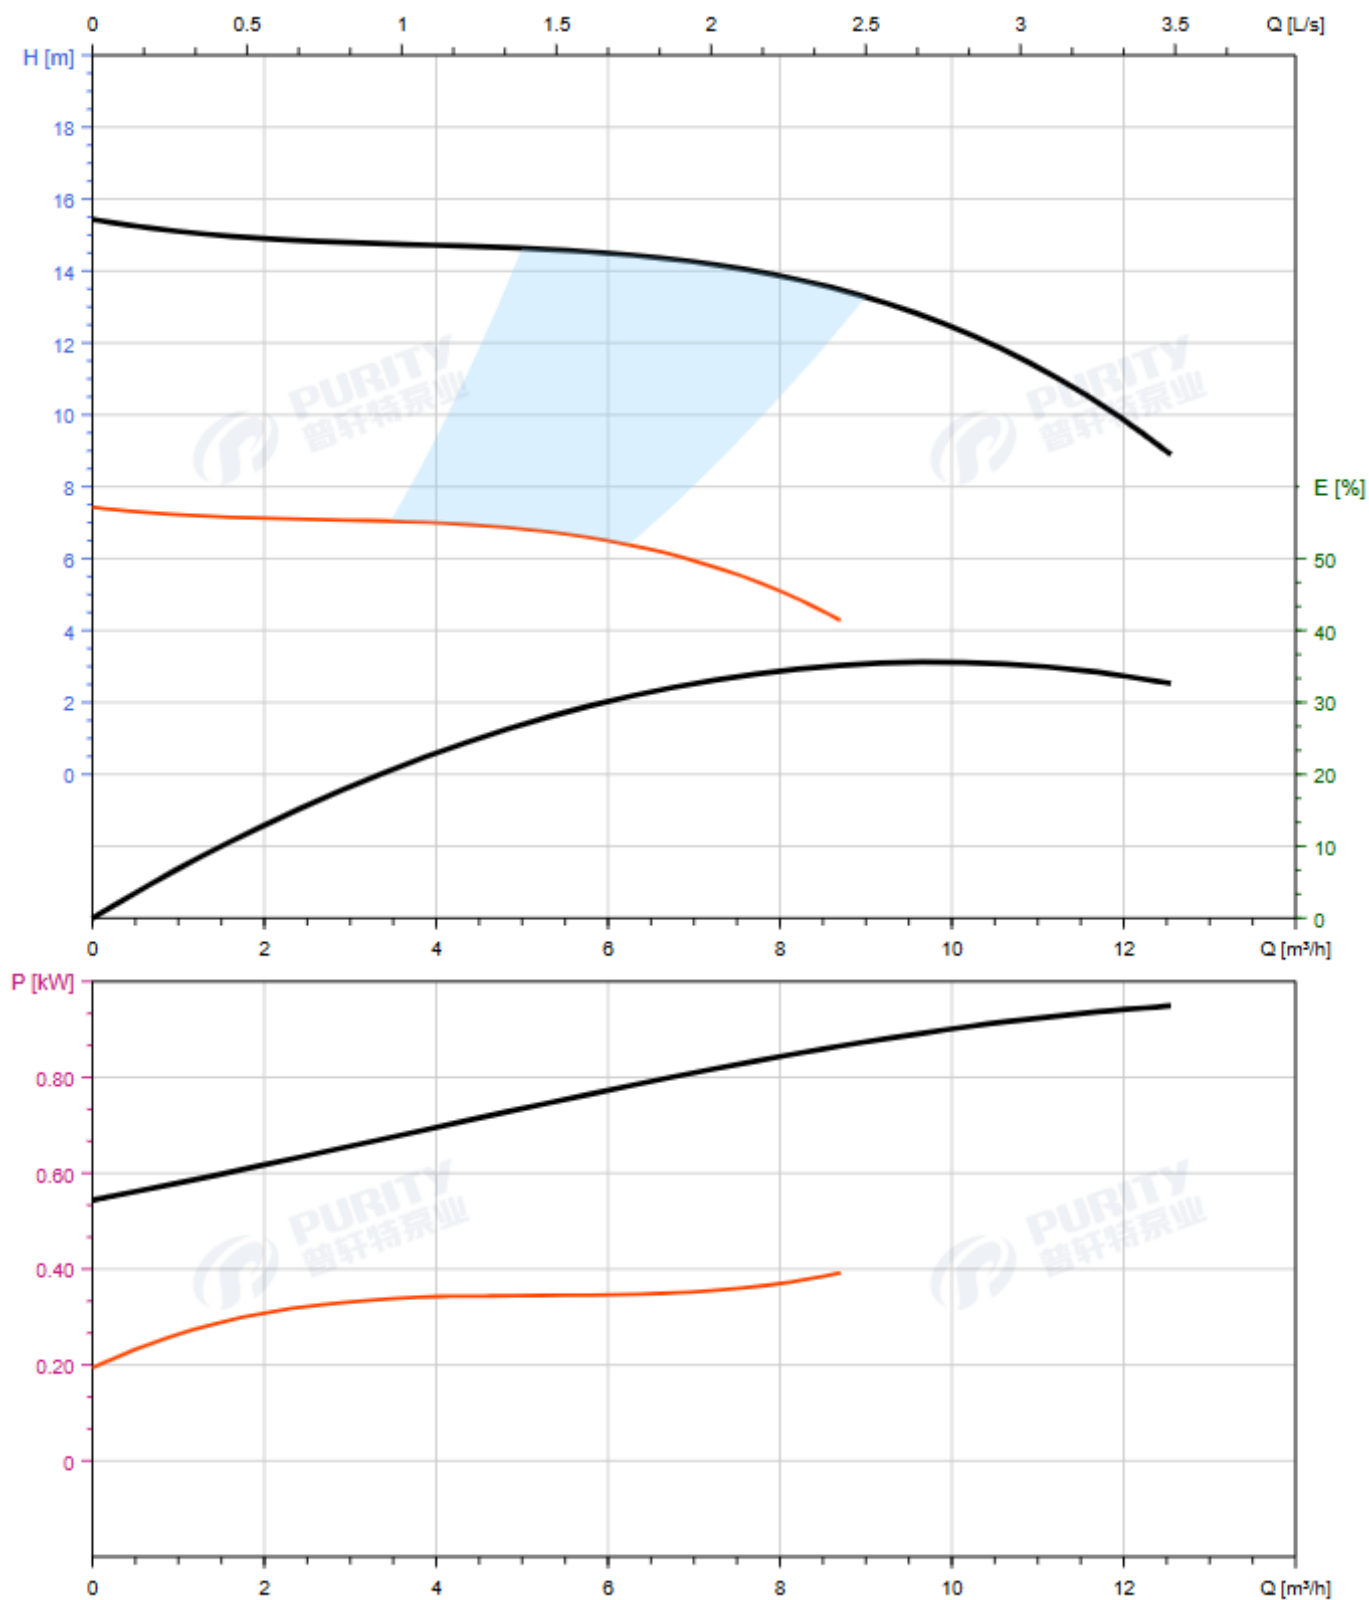

Кривые основаны на измерениях характеристик для чистой воды, температурой 20°C

Габаритные и установочные размеры РТД 32-14G/2

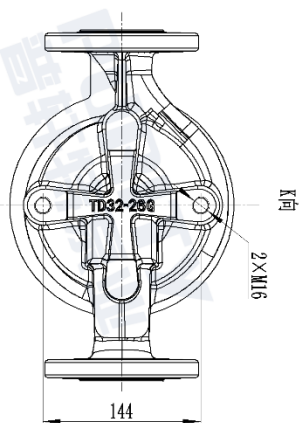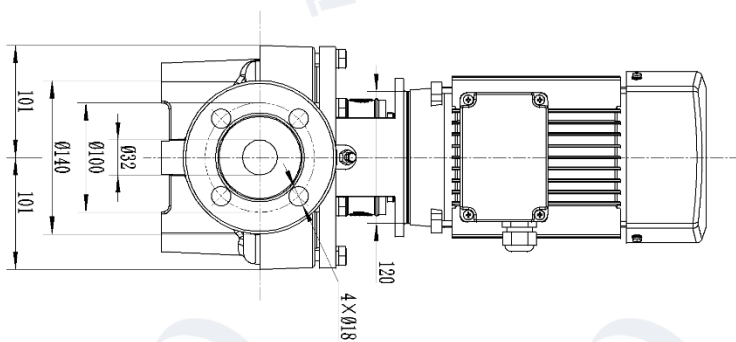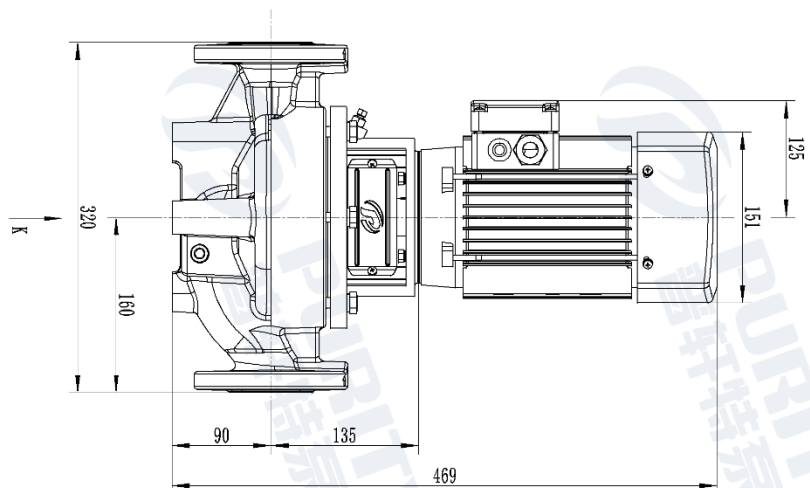

PTD32-14G-0.75/2

PTD32-14G/2

Деталировка насоса PTD 32-14G/2

