



Узнайте больше
о бренде Purity

Промышленные насосы PURITY

Полный спектр решений



Циркуляционные In-Line насосы

PTD

- Гарантия 3 года
- Легкий монтаж двигателя
- Высокоэффективный двигатель IE3, защита IP55, изоляция класса F
- Корпус насоса с антикоррозийным покрытием
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Качественный подшипник NSK, износостойкое механическое уплотнение
- Двигатели предназначены для частотного регулирования



Работа с чистой
водой



Частное
домовладение




Городская
инфраструктура



Производства




- Консольные насосы
- Консольно-моноблочные насосы
- Насосы In-Line
- Многоступенчатые вертикальные насосы
- Насосы двустороннего входа
- Погружные насосы для дренажа и канализации
- Поверхностные самовсасывающие насосы
- Насосные установки

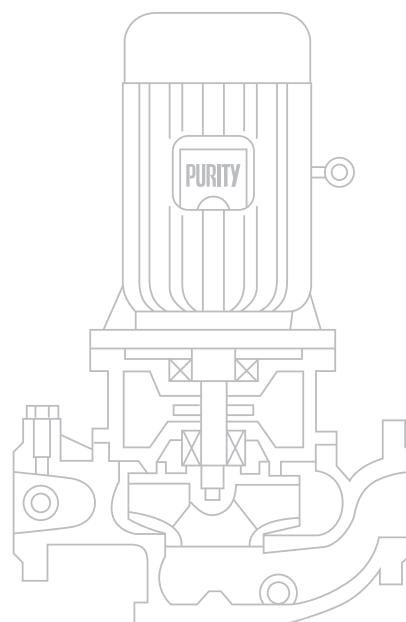

PST4

Консольно-моноблочные насосы
n=1450 об/мин

- Макс. расход: 600 м³/ч
- Макс. напор: 72 м
- Диапазон мощности: 3–132 кВт
- DN: 65–200 мм

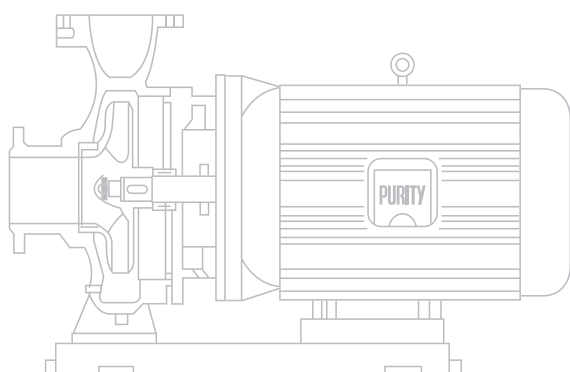

PST

Консольно-моноблочные насосы
n=2900 об/мин

- Макс. расход: 400 м³/ч
- Макс. напор: 151 м
- Диапазон мощности: 0,75–160 кВт
- DN: 32–150 мм



PSM / PSM4

Консольные насосы
n=2900 об/мин
n=1450 об/мин

- Макс. расход: 1500 м³/ч
- Макс. напор: 164 м
- Диапазон мощности: 0,75–250 кВт
- DN: 32–300 мм



P2C

Консольно-моноблочные насосы с двумя рабочими колесами

- Макс. расход: 27 м³/ч
- Макс. напор: 160 м
- Диапазон мощности: 1,1–22 кВт
- DN: 25–50 мм



PC

Консольно-моноблочные насосы

- Макс. расход: 138 м³/ч
- Макс. напор: 61 м
- Диапазон мощности: 0,75–18,5 кВт
- DN: 50–100 мм



PZ

Консольно-моноблочные насосы из нержавеющей стали

- Макс. расход: 240 м³/ч
- Макс. напор: 72 м
- Диапазон мощности: 1,1–37 кВт
- DN: 32–100 мм



PTD

Насосы In-Line

- Макс. расход: 900 м³/ч
- Макс. напор: 85 м
- Диапазон мощности: 0,75–200 кВт
- DN: 32–300 мм



PT

Насосы In-Line

- Макс. расход: 210 м³/ч
- Макс. напор: 60 м
- Диапазон мощности: 0,75–30 кВт
- DN: 50–100 мм



PGL / PGLH

Насосы In-Line

- Макс. расход: 1200 м³/ч
- Макс. напор: 150 м
- Диапазон мощности: 0,75–250 кВт
- DN: 25–350 мм



PSC

Насосы двустороннего входа

- Макс. расход: 20000 м³/ч
- Макс. напор: 225 м
- Диапазон мощности:
30–1500 кВт
- DN: 80–500 мм



PW

Консольно- моноблочные насосы

- Макс. расход: 138 м³/ч
- Макс. напор: 89,5 м
- Диапазон мощности:
2,2–22 кВт
- DN: 80–100 мм



PGW

Консольно- моноблочные насосы

- Макс. расход: 1200 м³/ч
- Макс. напор: 150 м
- Диапазон мощности:
0,75–250 кВт
- DN: 25–350 мм



PSM

Консольные насосы

- Макс. расход:
1500 м³/ч
- Макс. напор: 164 м
- Диап. мощности:
0,75–250 кВт
- DN: 32–300 мм



PSD

Консольные насосы с дизельным двигателем

- Макс. расход:
1268 м³/ч
- Макс. напор: 144 м
- Диапазон мощности:
0,75–250 кВт
- DN: 32–300 мм



PV

Вертикальные многоступенчатые насосы

- Макс. расход: 48 м³/ч
- Макс. напор: 176 м
- Диапазон мощности:
1,1–11 кВт
- DN: 25–65 мм



PEDJ / PEJ

Системы пожаротушения

- Макс. расход: 1500 галлон в минуту
- Макс. напор: 140 м
- Диап. мощности: 4–160 кВт
- DN: 25–200 мм



PXZW / PZWM

Самовсасывающие насосы

- Макс. расход: 800 м³/ч
- Макс. напор: 80 м
- Диапазон мощности: 1,5–75 кВт
- DN: 25–300 мм



PBWS

Системы повышения давления

- Макс. расход: 1080 м³/ч
- Макс. напор: 330 м
- Диапазон мощности: 0,75–75 кВт
- DN: 25–100 мм



WQV / WQ-QG

Погружные насосы с режущим механизмом

- Макс. расход: 1000 м³/ч
- Макс. напор: 50 м
- Диапазон мощности: 0,75–30 кВт
- DN: 40–250 мм



WQA / WQ

Погружные насосы с большим свободным проходом

- Макс. расход: 2000 м³/ч
- Макс. напор: 110 м
- Диапазон мощности: 0,75–315 кВт
- DN: 25–400 мм



PVT / PVS

Вертикальные многоступенчатые насосы

- Макс. расход: 110 м³/ч
- Макс. напор: 300 м
- Диапазон мощности: 0,75–45 кВт
- DN: 25–100 мм





Компания Purity Pump Co., Ltd. специализируется на производстве и поставке качественного насосного оборудования для промышленного сектора.

Основным направлением выпускаемой продукции являются центробежные консольные и консольно-моноблочные насосы, вертикальные, линейные, циркуляционные насосы, насосы двустороннего входа, а также насосы для канализации и пожарные станции.

Лозунг компании Purity — **«Высокое качество, инновации, удовлетворенность клиентов».**

- ✓ Произведено в Китае
- ✓ Стабильное качество, фабричное производство
- ✓ Поставляется более чем в 120 стран мира
- ✓ Программа подбора, основанная на данных протоколов испытаний



Гарантия до 3-х лет

IE3

Класс энергоэффективности двигателя



Корпус насосов с антикоррозионным покрытием

IP55

Степень защиты двигателя



Двигатели предназначены для частотного регулирования



РУТЕКТОР

«Рутектор» – официальный дистрибьютор, импортер и сервисный центр продукции Purity

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 1с11
8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru