



Очистные
сооружения



Жилый
сектор



Гражданское
строительство



Промышленное
применение

WQA/WQ

Погружной насос для сточных вод



WQA 11-22кВт
Двухполюсный



WQA
2,2-7,5 кВт



WQA
0,75-1,5 кВт

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

- ♦ Полная линейка погружных насосов для сточных вод
- ♦ Улучшенные гидравлические характеристики
- ♦ Корпус насоса из толстостенного прочного чугуна HT250
- ♦ Долговечный корпус, стойкий к истиранию
- ♦ Электродвигатель YE3 с высоким КПД и степенью защиты IP68, класс изоляции F
- ♦ Рабочее колесо с двумя лопастями, незасоряющееся, с близко расположенными, но широкими каналами для жидкости
- ♦ Патрубок нагнетания с болтами, гайками и прокладками

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ Сброс сточных вод на заводах, в торговых центрах, медицинских учреждениях, гостиницах
- ♦ Жилые зоны, парковки, городская канализация, ливневая канализация
- ♦ Сброс сточных вод с очистных сооружений и животноводческих ферм
- ♦ Перекачка шлама и дождевых стоков на строительных площадках и в шахтах
- ♦ Перекачка чистой воды для сельского хозяйства и аквакультуры
- ♦ Сбросы сточных вод из биогазовых установок
- ♦ Водоснабжение и водоотведение в других случаях

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ♦ Температура жидкости: до **+40 °C**
- ♦ Максимальная глубина погружения: **5 м**
- ♦ Пропускает твердые частицы:
от **25 мм** до **75 мм**





WQ 11-45 кВт
Четырехполюсный



WQ >45 кВт
Четырехполюсный

КОД МОДЕЛИ

НАПРИМЕР

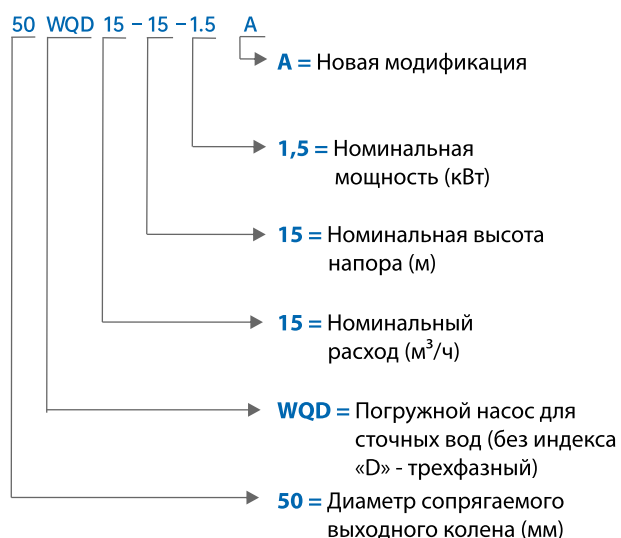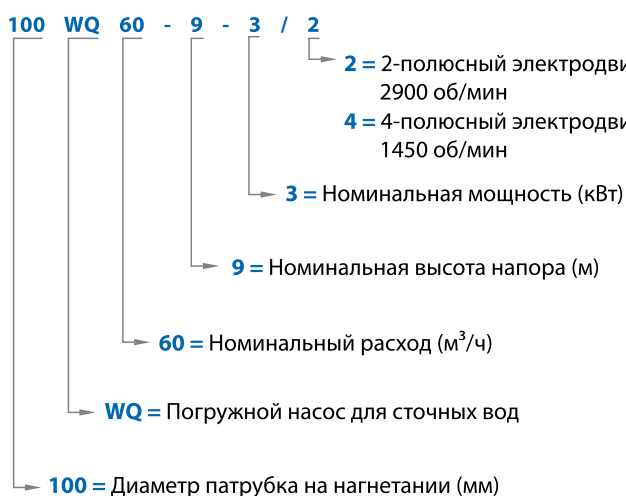


МОДЕЛЬ	DN мм	Расход м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	об/мин
40WQ(D)6-16-0.75A	40	6	16	0,75	2900
50WQ(D)10-10-0.75A	50	10	10	0,75	2900
50WQ(D)8-16-1.1A	50	8	16	1,1	2900
65WQ(D)15-10-1.1A	65	15	10	1,1	2900
50WQ(D)8-20-1.5A	50	8	20	1,5	2900
50WQ(D)15-15-1.5A	50	15	15	1,5	2900
65WQ(D)25-10-1.5A	65	25	10	1,5	2900
50WQ(D)9-22-2.2A	50	9	22	2,2	2900
50WQ(D)15-20-2.2A	50	15	20	2,2	2900
65WQ(D)25-17-2.2A	65	25	17	2,2	2900
80WQ(D)45-9-2.2A	80	45	9	2,2	2900
50WQ15-30-3A	50	15	30	3	2900
65WQ25-22-3A	65	25	22	3	2900
80WQ43-13-3A	80	43	13	3	2900
100WQ60-9-3A	100	60	9	3	2900
50WQ15-35-4A	50	15	35	4	2900
65WQ25-28-4A	65	25	28	4	2900
80WQ40-18-4A	80	40	18	4	2900
100WQ60-13-4A	100	60	13	4	2900
50WQ15-40-5.5A	50	15	40	5,5	2900
65WQ30-30-5.5A	65	30	30	5,5	2900
80WQ30-30-5.5A	80	30	30	5,5	2900
100WQ65-15-5.5A	100	65	15	5,5	2900
150WQ100-7-5.5A	150	100	7	5,5	2900
50WQ20-45-7.5A	50	20	45	7,5	2900
65WQ30-35-7.5A	65	30	35	7,5	2900
80WQ30-36-7.5A	80	30	36	7,5	2900
100WQ65-22-7.5A	100	65	22	7,5	2900
150WQ100-10-7.5A	150	100	10	7,5	2900
65WQ25-45-11A	65	25	45	11	2900
80WQ45-40-11A	80	45	40	11	2900
100WQ100-25-11A	100	100	25	11	2900
150WQ150-15-11A	150	150	15	11	2900
200WQ210-7-11A	200	210	7	11	2900
65WQ25-60-15A	65	25	60	15	2900
80WQ40-50-15A	80	40	50	15	2900
100WQ100-30-15A	100	100	30	15	2900
150WQ150-20-15A	150	150	20	15	2900
200WQ220-12-15A	200	220	12	15	2900
80WQ60-45-18.5A	80	60	45	18,5	2900
100WQ100-35-18.5A	100	100	35	18,5	2900
150WQ130-25-18.5A	150	130	25	18,5	2900
200WQ200-15-18.5A	200	200	15	18,5	2900

МОДЕЛЬ	DN мм	Расход м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	об/мин
80WQ60-50-22A	80	60	50	22	2900
100WQ100-40-22A	100	100	40	22	2900
150WQ130-30-22A	150	130	30	22	2900
200WQ200-20-22A	200	200	20	22	2900
80WQ80-13-5.5/4	80	80	13	5,5	1450
100WQ110-10-5.5/4	100	110	10	5,5	1450
150WQ150-7-5.5/4	150	150	7	5,5	1450
80WQ80-20-7.5/4	80	80	20	7,5	1450
100WQ100-15-7.5/4	100	100	15	7,5	1450
150WQ145-9-7.5/4	150	145	9	7,5	1450
200WQ250-6-7.5/4	200	250	6	7,5	1450
100WQ100-25-11/4	100	100	25	11	1450
150WQ180-11-11/4	150	180	11	11	1450
200WQ300-7-11/4	200	300	7	11	1450
250WQ400-5-11/4	250	400	5	11	1450
100WQ100-30-15/4	100	100	30	15	1450
150WQ200-15-15/4	150	200	15	15	1450
200WQ250-11-15/4	200	250	11	15	1450
250WQ500-5-15/4	250	500	5	15	1450
100WQ100-35-18.5/4	100	100	35	18,5	1450
150WQ180-20-18.5/4	150	180	20	18,5	1450
200WQ250-15-18.5/4	200	250	15	18,5	1450
200WQ350-10-18.5/4	200	350	10	18,5	1450
250WQ500-7-18.5/4	250	500	7	18,5	1450
300WQ650-5-18.5/4	300	650	5	18,5	1450
100WQ100-40-22/4	100	100	40	22	1450
150WQ200-22-22/4	150	200	22	22	1450
200WQ300-16-22/4	200	300	16	22	1450
200WQ400-10-22/4	200	400	10	22	1450
250WQ500-9-22/4	250	500	9	22	1450
300WQ650-7-22/4	300	650	7	22	1450
100WQ120-45-30/4	100	120	45	30	1450
150WQ180-30-30/4	150	180	30	30	1450
200WQ250-22-30/4	200	250	22	30	1450
250WQ500-12-30/4	250	500	12	30	1450
250WQ600-9-30/4	250	600	9	30	1450
300WQ800-7-30/4	300	800	7	30	1450
300WQ1000-6-30/6	300	1000	6	30	980
350WQ1500-4-30/6	350	1500	4	30	980
100WQ120-50-37/4	100	120	50	37	1450
150WQ200-35-37/4	150	200	35	37	1450
200WQ300-28-37/4	200	300	28	37	1450
200WQ350-25-37/4	200	350	25	37	1450







МОДЕЛЬ	DN	Расход	Высота напора	Мощность	об/мин
	мм	м³/ч	м	кВт	
250WQ600-12-37/4	250	600	12	37	1450
300WQ800-9-37/4	300	800	9	37	1450
350WQ1000-6-37/4	350	1000	6	37	1450
350WQ1100-6-37/6	350	1100	6	37	980
100WQ100-57-45/4	100	100	57	45	1450
150WQ200-40-45/4	150	200	40	45	1450
200WQ300-32-45/4	200	300	32	45	1450
200WQ400-25-45/4	200	400	25	45	1450
250WQ600-15-45/4	250	600	15	45	1450
300WQ800-12-45/4	300	800	12	45	1450
350WQ1200-8-45/4	350	1200	8	45	1450
350WQ1300-8-45/6	350	1300	8	45	980
100WQ100-65-55/4	100	100	65	55	1450
150WQ180-50-55/4	150	180	50	55	1450
200WQ300-40-55/4	200	300	40	55	1450
200WQ400-30-55/4	200	400	30	55	1450
250WQ600-20-55/4	250	600	20	55	1450
300WQ800-15-55/4	300	800	15	55	1450
350WQ1000-10-55/4	350	1000	10	55	1450
350WQ1100-10-55/6	350	1100	10	55	980
100WQ120-75-75/4	100	120	75	75	1450
150WQ200-60-75/4	150	200	60	75	1450
200WQ350-45-75/4	200	350	45	75	1450
250WQ600-25-75/4	250	600	25	75	1450
300WQ800-20-75/4	300	800	20	75	1450
350WQ1000-15-75/4	350	1000	15	75	1450
350WQ1500-12-75/6	350	1500	12	75	980
100WQ120-85-90/4	100	120	85	90	1450
150WQ200-70-90/4	150	200	70	90	1450
200WQ300-60-90/4	200	300	60	90	1450
200WQ400-50-90/4	200	400	50	90	1450
250WQ600-30-90/4	250	600	30	90	1450
300WQ800-25-90/4	300	800	25	90	1450
350WQ1000-18-90/4	350	1000	18	90	1450
350WQ1200-18-90/6	350	1200	18	90	980
100WQ100-100-110/4	100	100	100	110	1450
150WQ180-80-110/4	150	180	80	110	1450
200WQ300-65-110/4	200	300	65	110	1450
250WQ600-40-110/4	250	600	40	110	1450
300WQ1000-25-110/4	300	1000	25	110	1450
350WQ1300-20-110/4	350	1300	20	110	1450
350WQ1600-16-110/6	350	1600	16	110	980
150WQ200-90-132/4	150	200	90	132	1450

[illegible]







КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

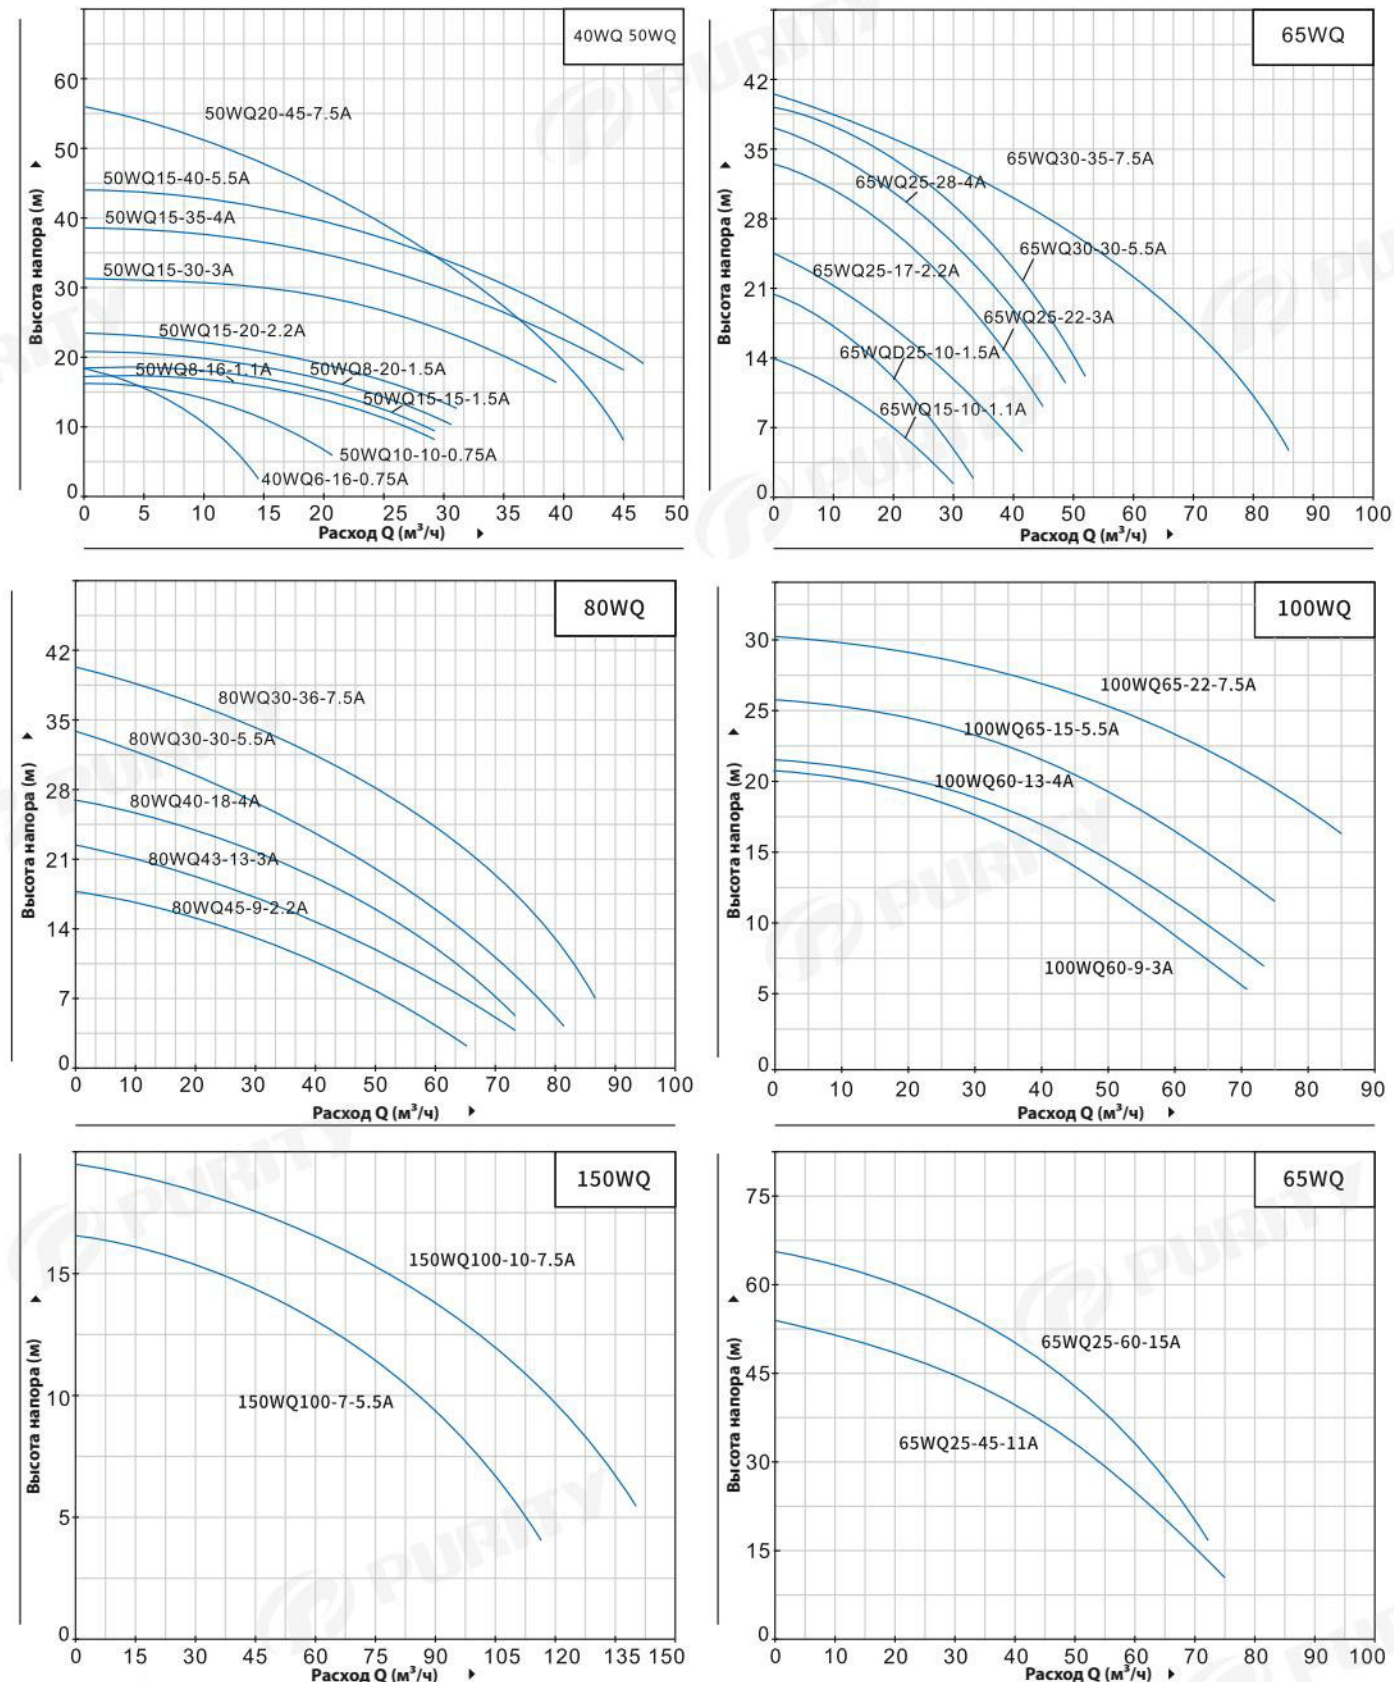




КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

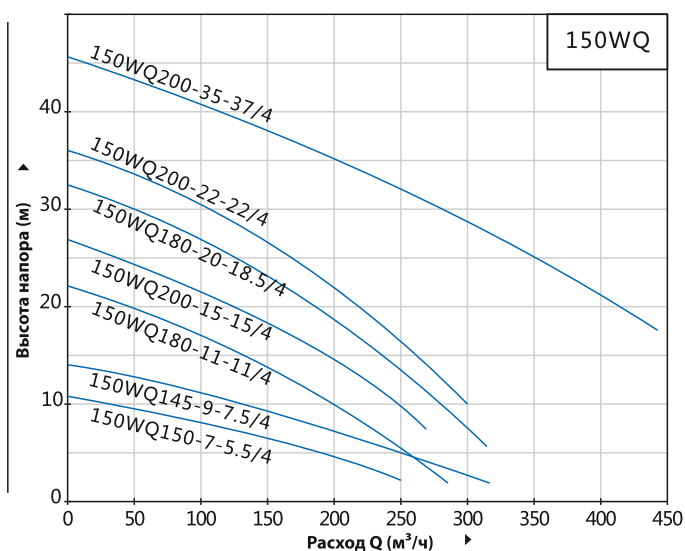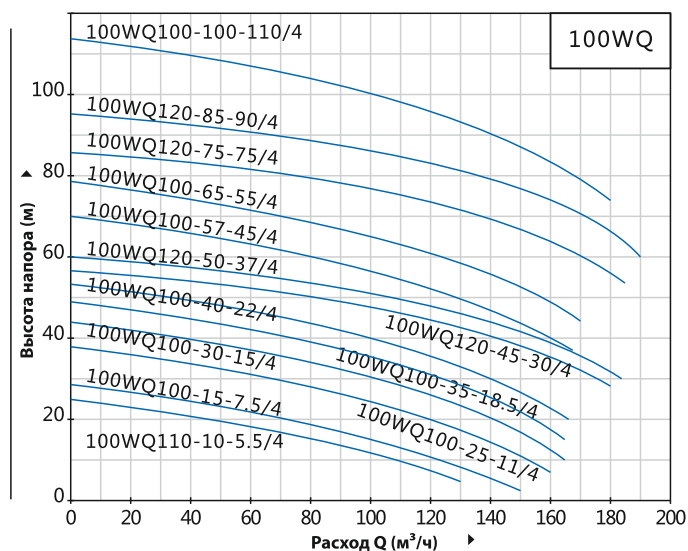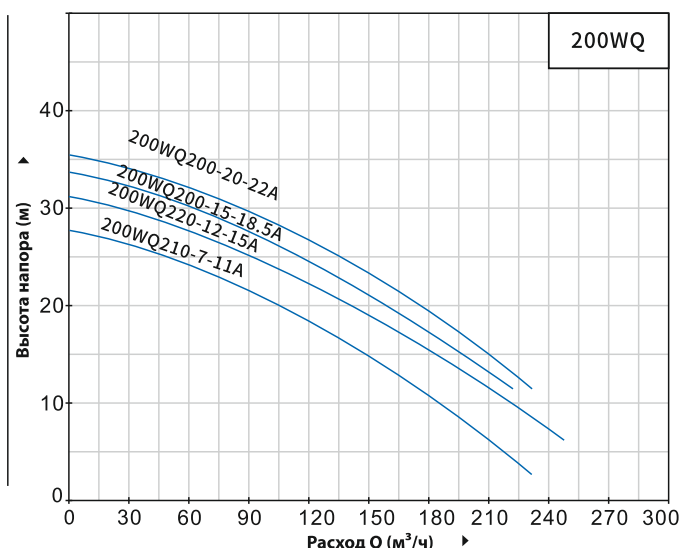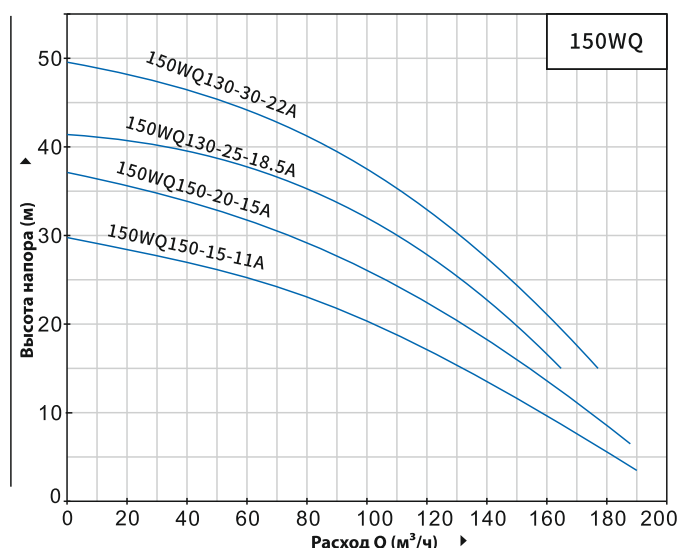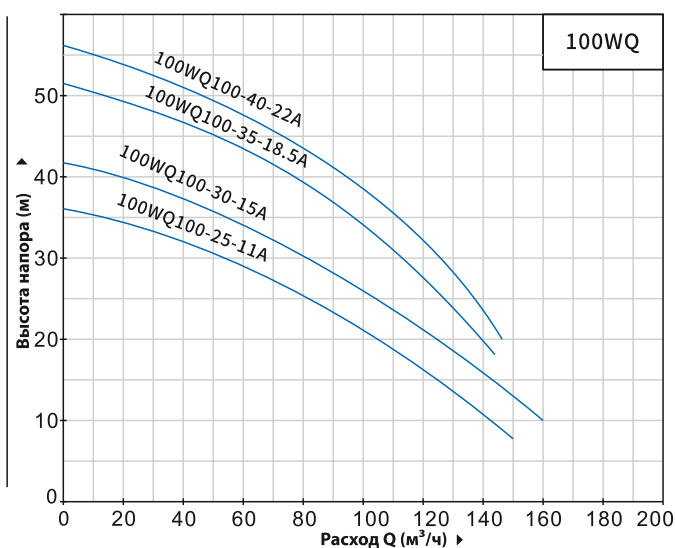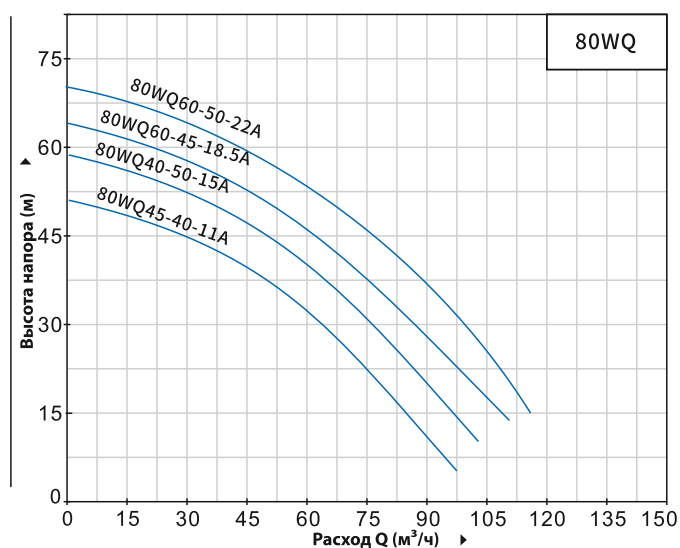


КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

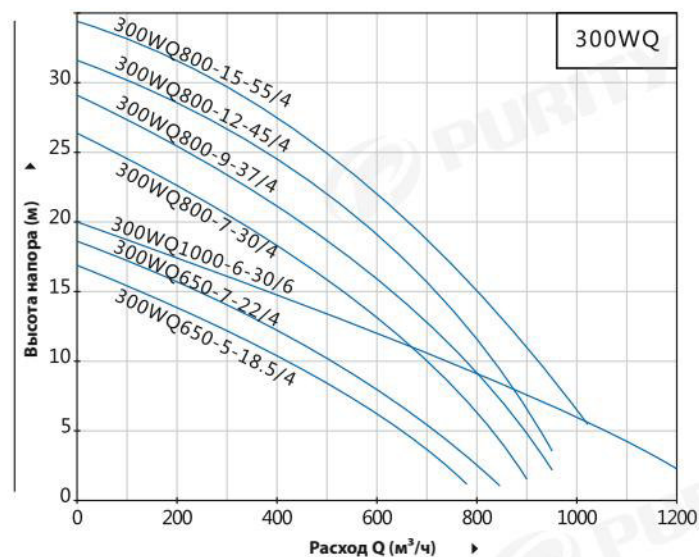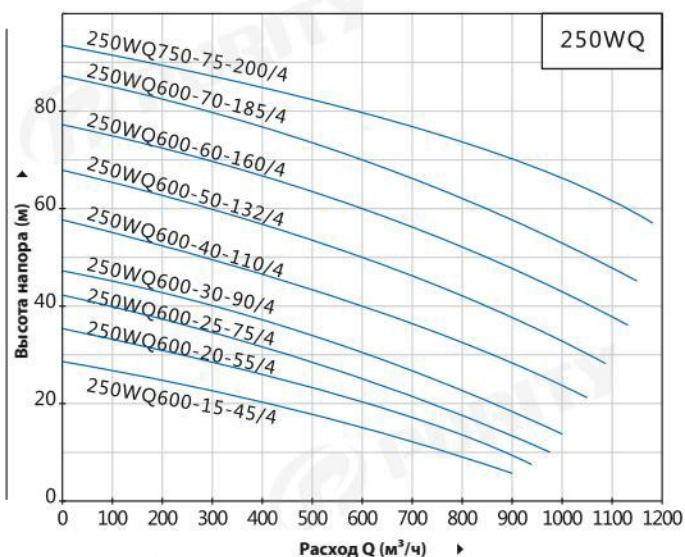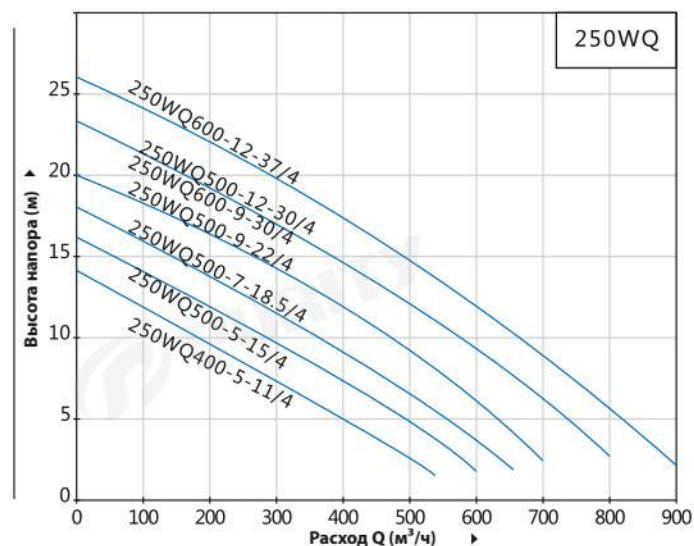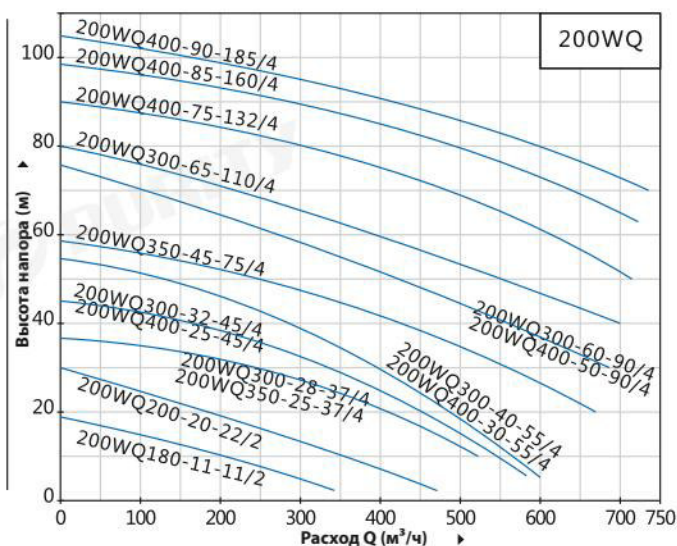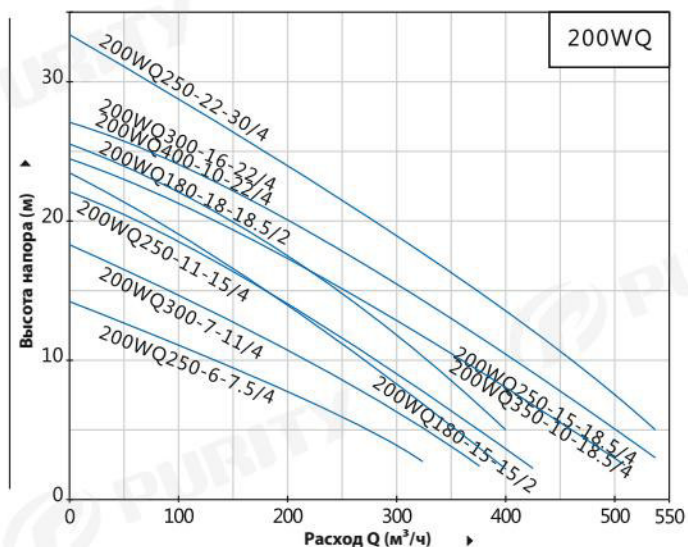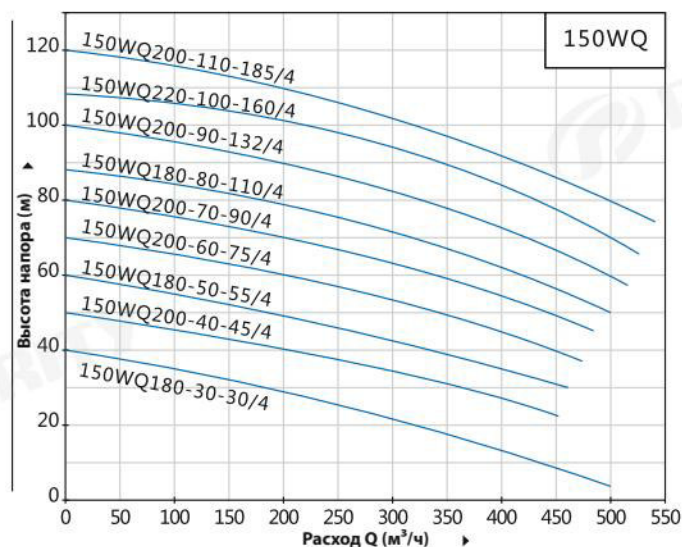

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

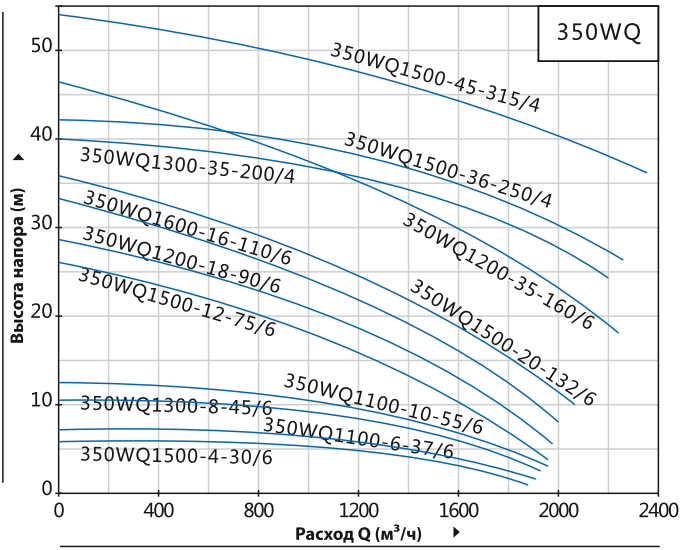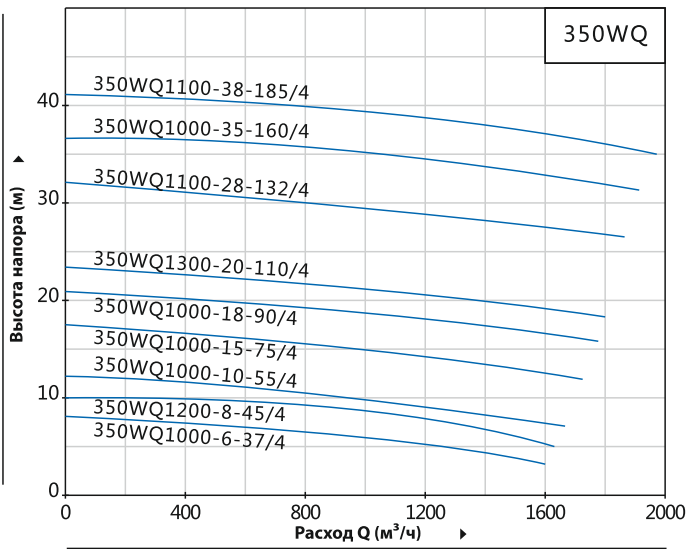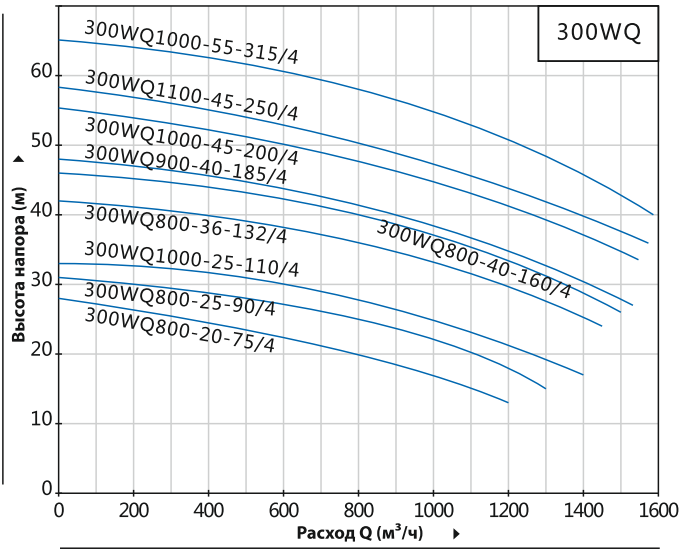

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

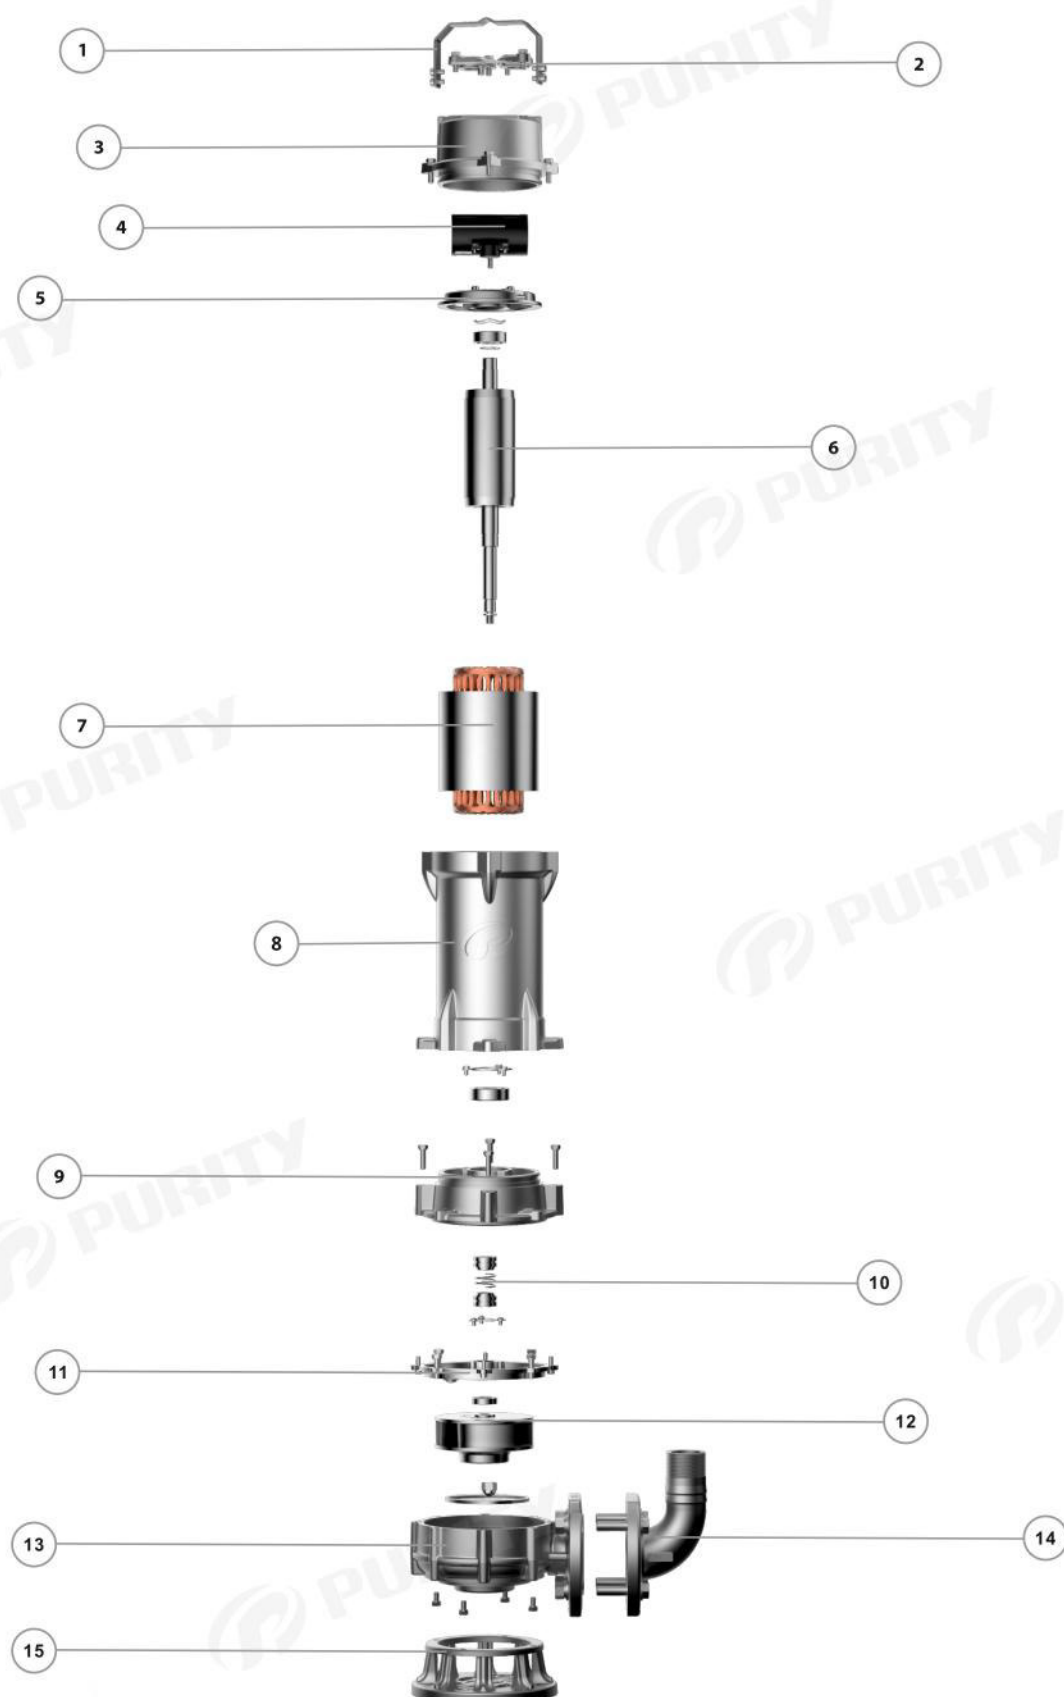

№	Описание	Материал
1	Рукоятка	Q235
2	Прижимная пластина кабеля	Серый чугун
3	Верхняя крышка	Серый чугун
4	Электрический конденсатор	Керамика
5	Блок верхнего подшипника	Серый чугун
6	Ротор в сборе	Нержавеющая сталь сварная
7	Статор в сборе	Электротехническая сталь
8	Корпус электродвигателя	Серый чугун
9	Гидроцилиндр	Серый чугун
10	Механическое уплотнение	SiC/Графит/Нерж. сталь 304
11	Головка цилиндра	Серый чугун
12	Рабочее колесо	HT200
13	Корпус насоса	Серый чугун
14	Выходное колено	HT200
15	Основание	Серый чугун