


ГАРАНТИРУЮТ РЕСУРС И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТЯТ ОТ ПОПАДАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СИСТЕМУ

## Сепаратор воздух-масло ETS-1126032

Предназначен для использования в винтовых компрессорах. Допустимое рабочее давление – 1,4 МПа (14 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 4000 часов.

### Размеры

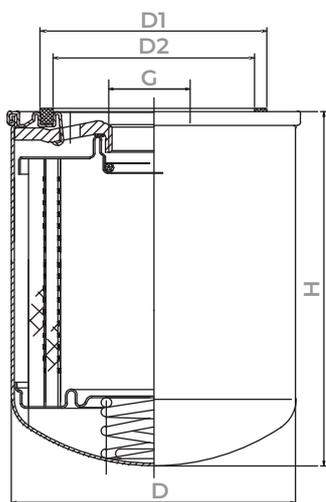

Внешний диаметр (D)	107,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	102 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	92 мм
Высота (H)	262 мм
Резьба (G)	M32 x 1,5

### Характеристики

Код	ETS-1126032
Наименование	Сепаратор
Назначение	Компрессоры
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	1,4 МПа (14 бар)
Рабочая температура	-40...+130 °С
Вынос масла	< 3 ppm
Ресурс	4000 ч



### Кросс-коды

MANN	LB11102, LB11102/2
HI FI	OV6075
Donaldson	P783487
Sotras	DF5009
SF	SPA50028, SPA50038

## Применяемость

Производитель	Артикул	Модели				
		<i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
<b>Abac</b>	2236106186	FORMULA 18.5	FORMULA 22	FORMULA 25	FORMULA 30	MODULAIR 25
	2236106187	MODULAIR 30	SMART 25	SMART 30	STAR 25	STAR 30
	2236109232	VT 20 COMPACT	VT 40 COMPACT			
	9056322					
	9056944					
	9057418 9057426					
<b>AIRPOL</b>	MFS0039					
<b>Almig</b>	57211102					
<b>Alup</b>	17211102	ALLEGRO 15	ALLEGRO 19	LARGO 11	LARGO 15	LARGO 19
	6221372400	SCD 20	SCD 25	SCD 30	SCK 16	SCK 20
		SCK 20	SCK 21-31	SCK 25	SCK 31-08	SCK 51
		SCK 61	VARIO 18	VARIO 22		
<b>Atlas Copco</b>	1622035100	GA 15	GA 18	GA 22	GN 18	GN 18XAS 67 G
	1622035101					
	2255300407					
	2903035101					
	6229030200					
<b>Atmos</b>	627963200970					
<b>Balma</b>	9057418	MODULO 16	MODULO 18.5	MODULO 22		
<b>Berg</b>	C101	BK11P	BK15P			
<b>Betico</b>	4688739					
<b>Ceccato</b>	2200640552	RLC 15	RLC 20	RLE 15	RLE 20	RLI 11
	6221357800	RLI 20	RM 11	RM 15	RMB 11	RMB 15
	6221357850					
	640552					
<b>Compair</b>	77296					
<b>Comprag</b>	21051004					
<b>Dalgakiran</b>	1311127500	20 B-50	DVK 10	TIDY 30		
<b>Demag</b>	13046974					
	77296					
<b>Fiac</b>	7213980000					
<b>GELAIR</b>	LB040110260					
<b>Hanbell</b>	421310					
<b>Hydrovane</b>	77296					
<b>Demag</b>	77296					
<b>IngersollRand</b>	39930201					
<b>Josval</b>	5632179	DARWIN 1110	DARWIN 1510	DARWIN 210	DARWIN 310	DARWIN 410
		DARWIN 5.510	DARWIN 7.510	G-TEC 5.5	G-TEC 7.5	G-TEC 7.5-08 DF
		G-TEC 7.5-10 DF	G-TEC 7.5-13 DF	JUNIOR 11	JUNIOR 2	JUNIOR 3
		JUNIOR 7.5	PASCAL 2.2	PASCAL 2.2-10	PASCAL 2.2-8	PASCAL 3
		PASCAL 3.0-10	PASCAL 3.0-8	PASCAL 4	PASCAL 4.0-08	PASCAL 4.0-10
		PASCAL 5.5	PASCAL 5.5-08	PASCAL 5.5-10	PASCAL 7.5	PASCAL 7.5-08
		PASCAL 7.5-10	PS 404			
<b>Kaishan</b>	LB040110260	ROLLAIR 15B	ROLLAIR 15 X	ROLLAIR 20 B	ROLLAIR 20 E	ROLLAIR 20 V
		ROLLAIR 20 X	ROLLAIR 25 E	ROLLAIR 30 E		
<b>Worthington</b>	6221372450					
<b>ЧКЗ</b>	CP41					

**ETS-1126032** соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

### **В таблице нет вашего фильтра?**

Свяжитесь с нами, мы постараемся подобрать оптимальное решение для вашей задачи!



8 800 100-00-69



info@rutector.ru



ET-Filters.ru

## **ET-Filters**

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

### **Виды тестирования на производстве**

- ◆ Статическое давление на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытания при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

## **Сепараторы ETS**

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Экономия ГСМ за счет низкого выноса масла <3 ppm
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 14 бар и температуре +130 °С
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключают повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса



«Рутектор» – официальный дистрибьютор, импортер и сервисный центр ET-Filters  
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 1с11 | 8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru