

Насос Purity – модель PTD80-38G/2




СДЕЛАНО
В КИТАЕ




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Основное применение находит в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования для поддержания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях.

Код модели (например):

PTD 80 - 28G/2 (N)

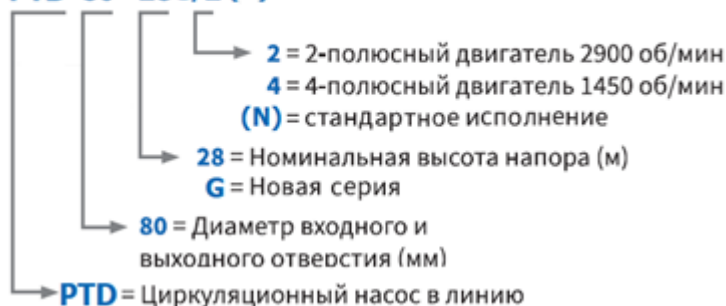

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

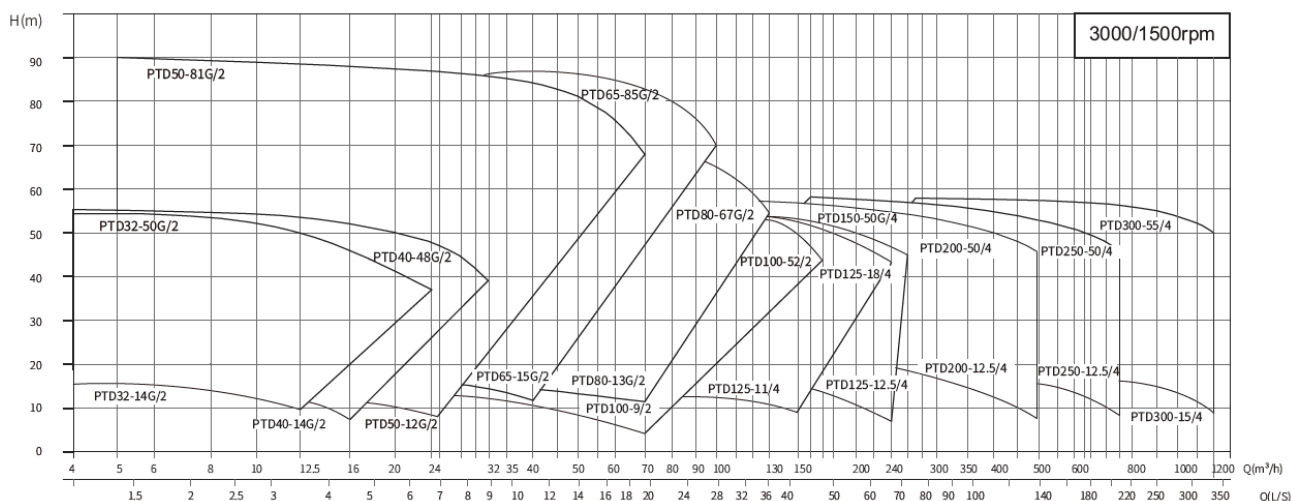


Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PTD80-38G/2
Номинальная подача, (диапазон подачи), м3/ч	80 (40 – 104)
Номинальный напор, (диапазон напора), м	38 (48,6 – 30,3)
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	15
Диаметр входного и выходного отверстий, мм	80 - 80
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости, °С	-15 ... +110
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	0 ... +40
Класс энергетической эффективности	3
Степень защиты, IP	55
Класс изоляции	F
Максимальное рабочее давление, бар	16
Вес, кг	194
Направление вращения: (если смотреть со стороны двигателя)	по часовой стрелке
Конструкция насоса позволяет демонтировать электродвигатель без демонтажа насоса с трубопровода	


Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PTD80-38G/2
Корпуса насоса	Чугун HT200
Рабочее колесо	Чугун HT200
Механическое уплотнение	TDS-28 - Carbon-SiC-NBR
Вал	20Cr13
Уплотнительное кольцо	NBR

Допустимые варианты монтажа

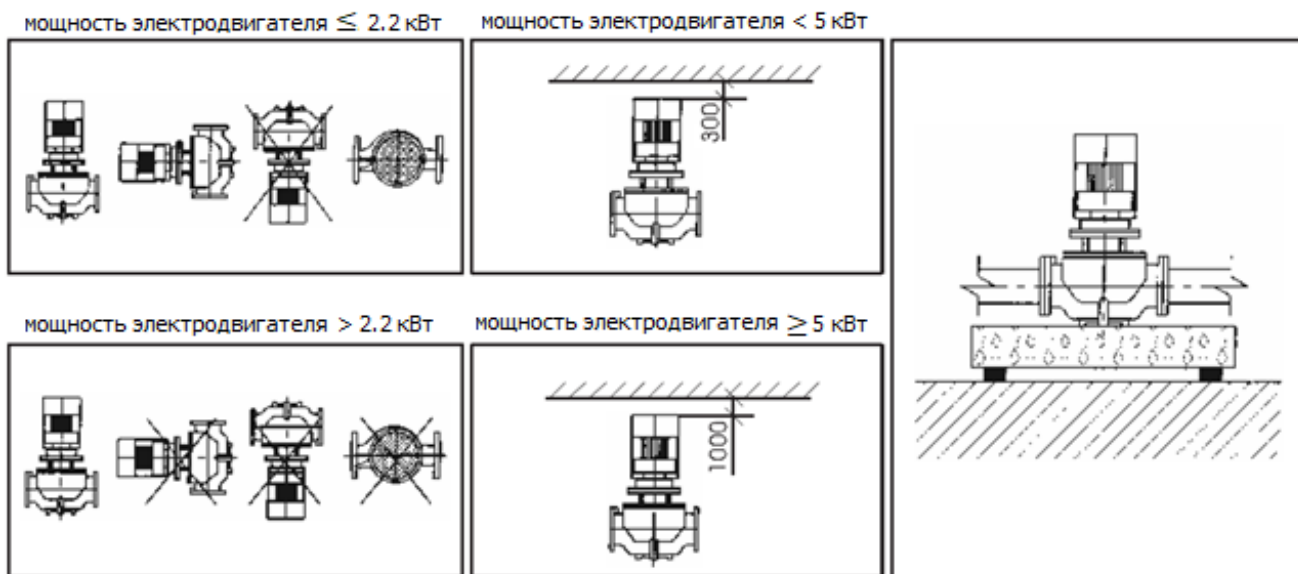



Характеристические кривые насоса PURITY PTD80-38G/2

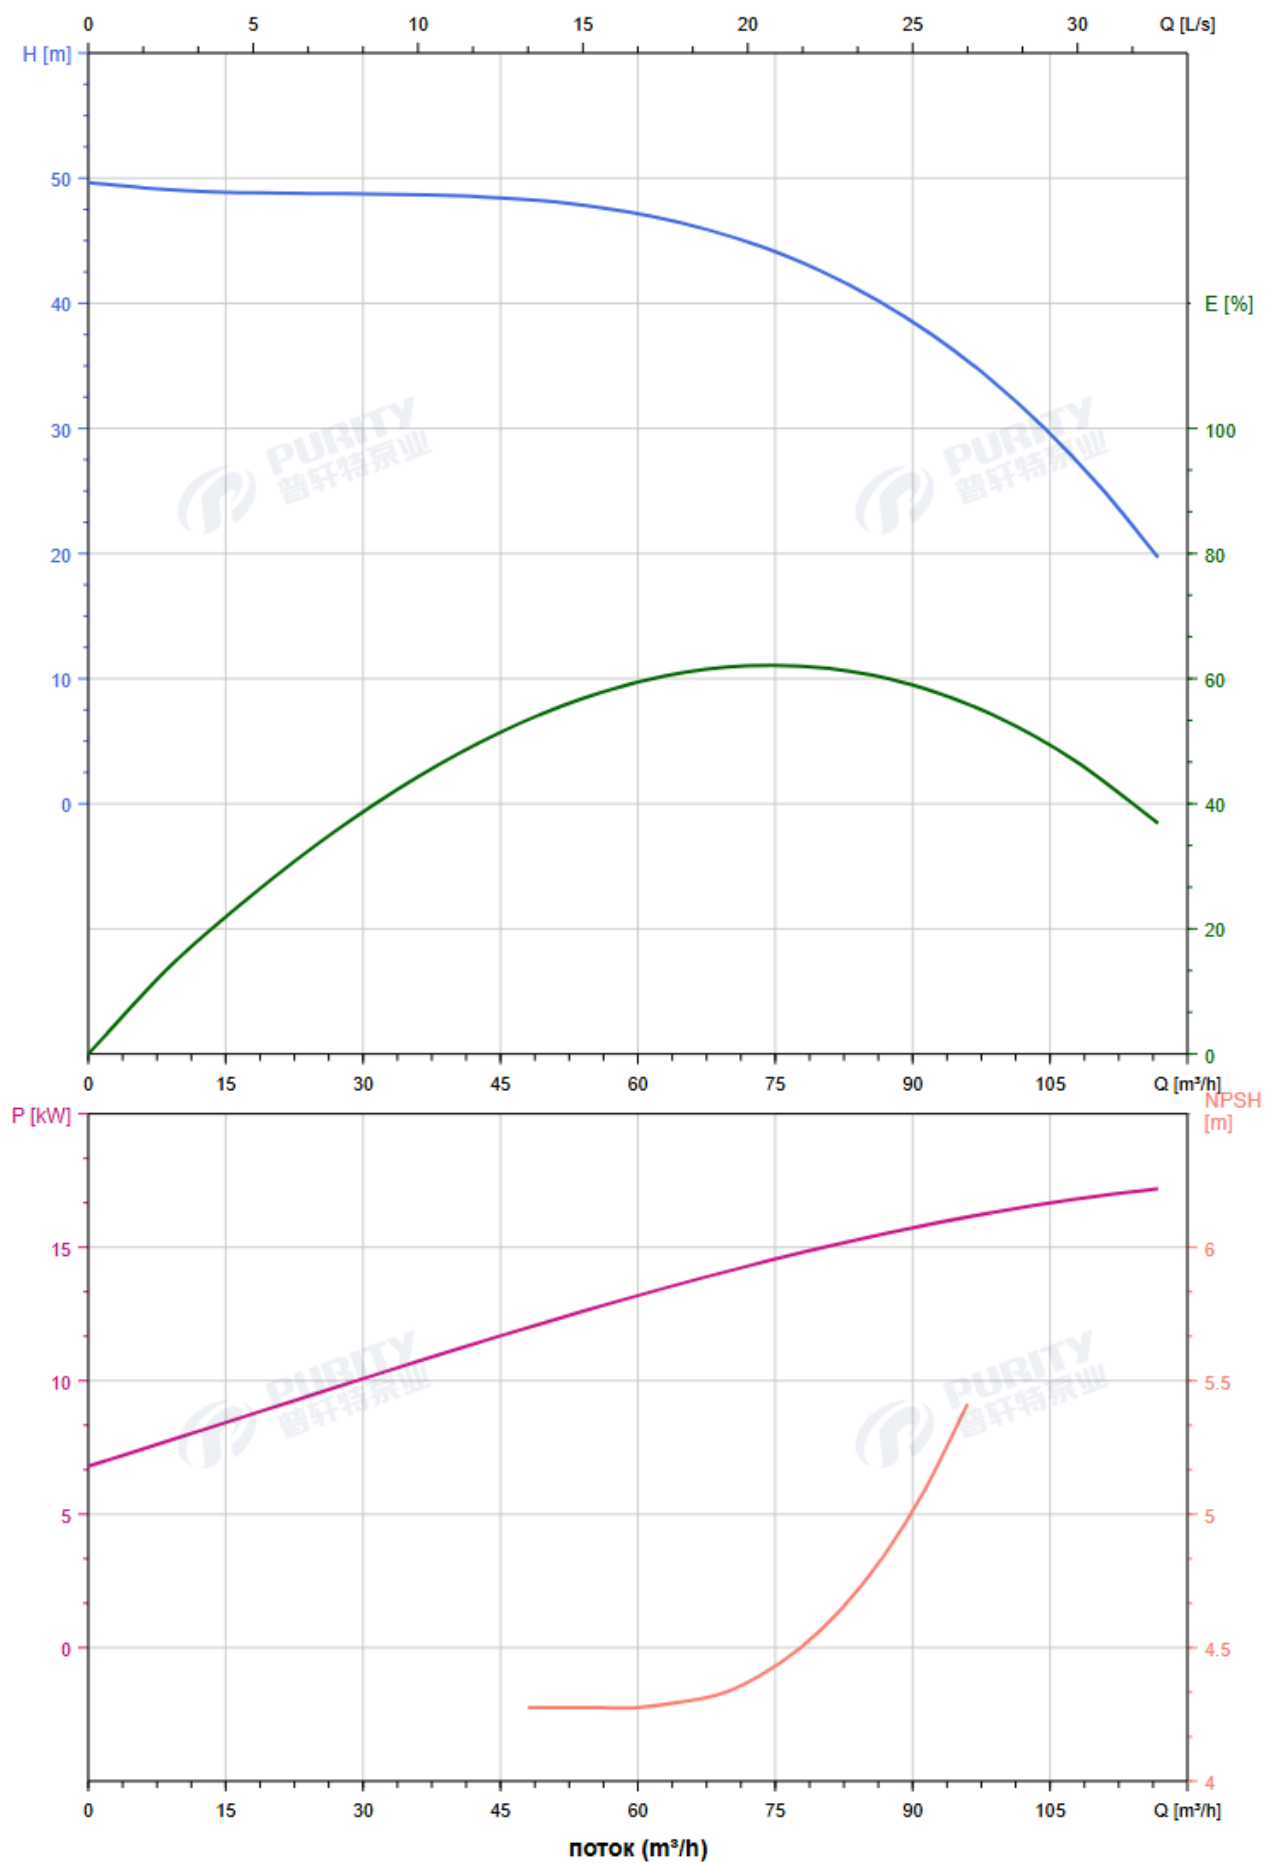

Кривые основаны на измерениях характеристик для чистой воды, температурой 20°C

Technical drawing of a motor assembly, showing the motor body and a mounting bracket. The drawing includes the following dimensions:

- Overall width: 855
- Motor body width: 314
- Motor body height: 261
- Mounting bracket width: 240
- Mounting bracket height: 115
- Distance between mounting points: 225
- Distance from mounting points to the left edge: 450
- Label 'K' with an arrow pointing to the left edge.

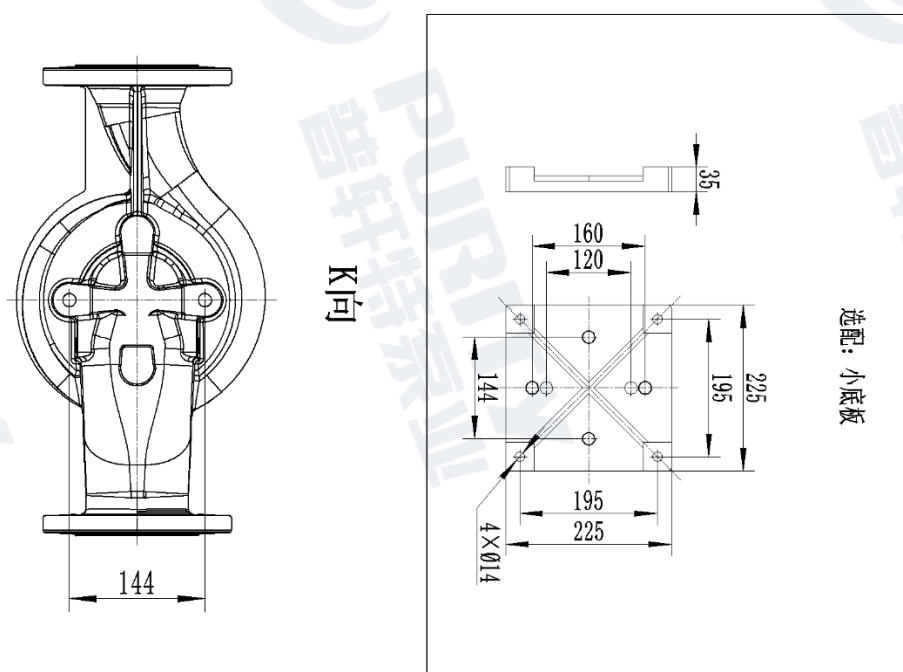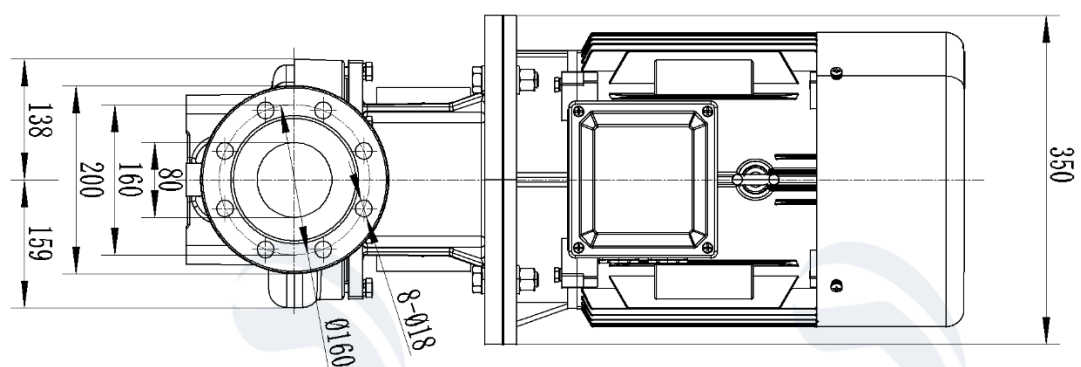

Деталировка насоса PTD80-38G/2

