


- Для быстрого и простого центрирования
- Конструкция из ковальной стали для максимальной прочности
- Сочетает точность с безопасностью
- Мгновенное центрирование
- Пять размеров
- Болты с шариками из нержавеющей стали

### Дополнительные опции

Быстроустанавливаемые накладки из нержавеющей стали для ножек. Все контактные точки центратора из нержавеющей стали обеспечат отсутствие загрязнений и соблюдение технологии при работе с трубами из нержавеющей стали.

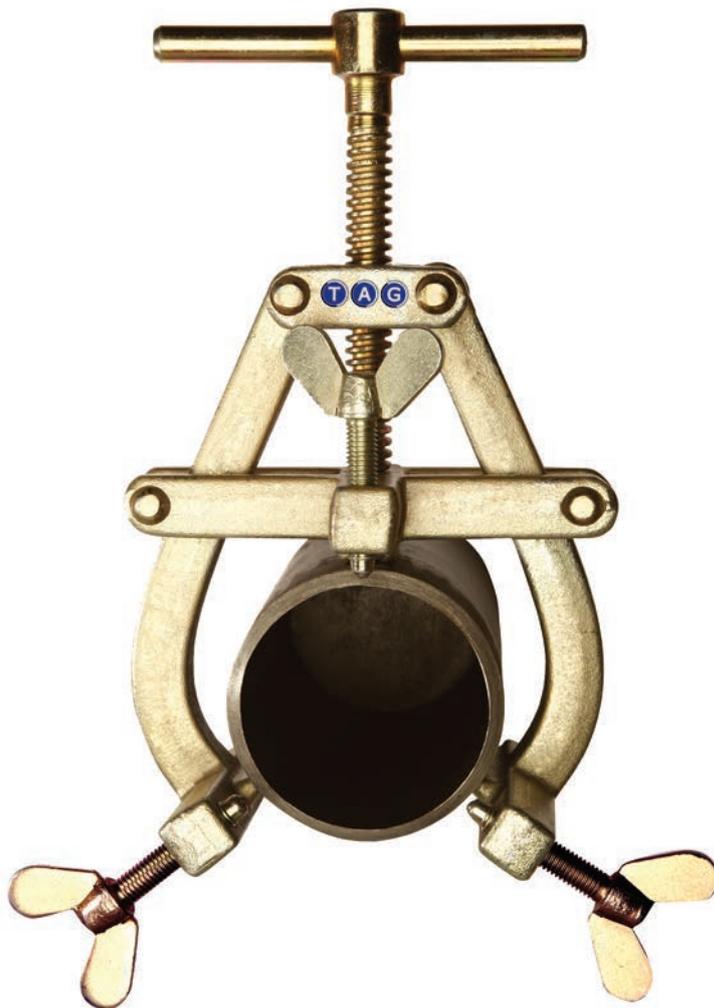


### Типоразмеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ДИАМ. ТРУБЫ (ДЮЙМЫ)	ДИАМ. ТРУБЫ (ММ)	ВЕС (КГ)
EZG3	1 - 3"	20 - 90 мм	1,4 кг
EZG5	2 - 5"	50 - 150 мм	3 кг
EZG7	3 - 7"	90 - 195 мм	3,3 кг
EZG9	5 - 9"	125 - 245 мм	7 кг
EZG14	9 - 14"	225 - 370 мм	9 кг

### Накладки и винты из нержавеющей стали

№ ПО КАТАЛОГУ	РАЗМЕР (ДЮЙМЫ)
EZG3SS	1 - 3"
EZG5SS	2 - 5"
EZG7SS	3 - 7"
EZG9SS	5 - 9"
EZG14SS	9 - 14"

### Примеры применения центратора E-Z Fit Gold

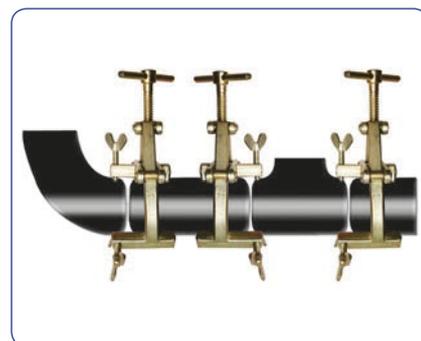

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** центраторы не должны использоваться как подъемные устройства, поскольку это может привести к повреждению или травме.