
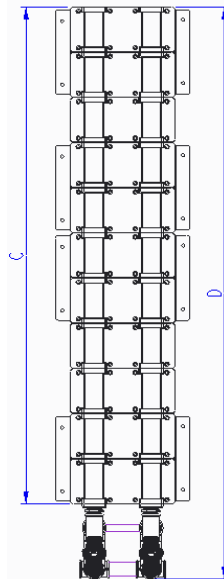


Modello Model Modell Modelo Modèle	HGO 1760																				
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h	1760																			
	l/min	29333																			
	cfm	1035																			
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	min / max	4 bar / 58 psi		16 bar / 232 psi																	
	Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	min / max	2°C / 36°F		50°C / 122°F																
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max	5°C / 41°F		45°C / 113°F																	
	Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F	-40°C		-40°F																
Consumo aria rigenerazione - Regeneration air consumption - Regenerationsluftverbrauch - Regeneración del consumo de aire.- Consommation d'air de régénération		10% / 15%																			
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation		230 / 1 / 50-60																			
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	W	22																			
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air		2.1/2"		BSP-F																	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	1120		2464																	
	Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>1950</td> <td>76,8</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1760</td> <td>69,3</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>500</td> <td>19,7</td> </tr> </table>	A	1950	76,8	C	1760	69,3	E	500	19,7	<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>1530</td> <td>60,3</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2050</td> <td>80,8</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>400</td> <td>15,8</td> </tr> </table>	B	1530	60,3	D	2050	80,8	F	400
A	1950	76,8																			
C	1760	69,3																			
E	500	19,7																			
B	1530	60,3																			
D	2050	80,8																			
F	400	15,8																			
Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle		Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique																			
Materiale del corpo - Body material - Körpermaterial - Material del cuerpo - Matériau du corps		Lega di alluminio - Aluminium alloy - Aluminiumlegierung - Aleación de aluminio - Alliage d'aluminium																			
Materiale essiccante - Desiccant media - Trockenmittelmateriale - Material desecante - Matériau déshydratant		Alumina - Alumina oxide - Aluminiumoxid - Óxido de alumina - Oxyde d'alumine																			
Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation		Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur																			

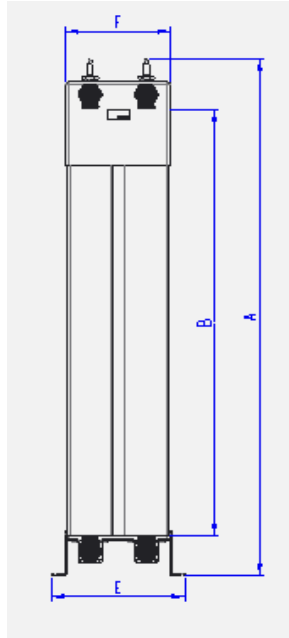

GENERAL NOTE
 Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;
 Misuratore temperatura del punto di rugiada per risparmio energetico disponibile su richiesta - Dew point meter for energy saving available on request - Taupunktmesser zur Energieeinsparung auf Anfrage - Medidor de punto de rocío para ahorro de energía disponible a pedido - Compteur de point de rosée pour économie d'énergie disponible sur demande
 * Kit filtrazione per ogni modello di essiccatore disponibile su richiesta - Filtration kit for each dryer model available on request - Filtrationskit für jedes Trockenmodell auf Anfrage erhältlich - Kit de filtración para cada modelo de secador disponible bajo pedido - Kit de filtration pour chaque modèle de séchoir disponible sur demande