

Насос Purity – модель PTD65-68G/2, 100590583



СДЕЛАНО
В КИТАЕ




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Основное применение находит в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования для поддержания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях.

Код модели (например):

PTD 80 - 28G/2 (N)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

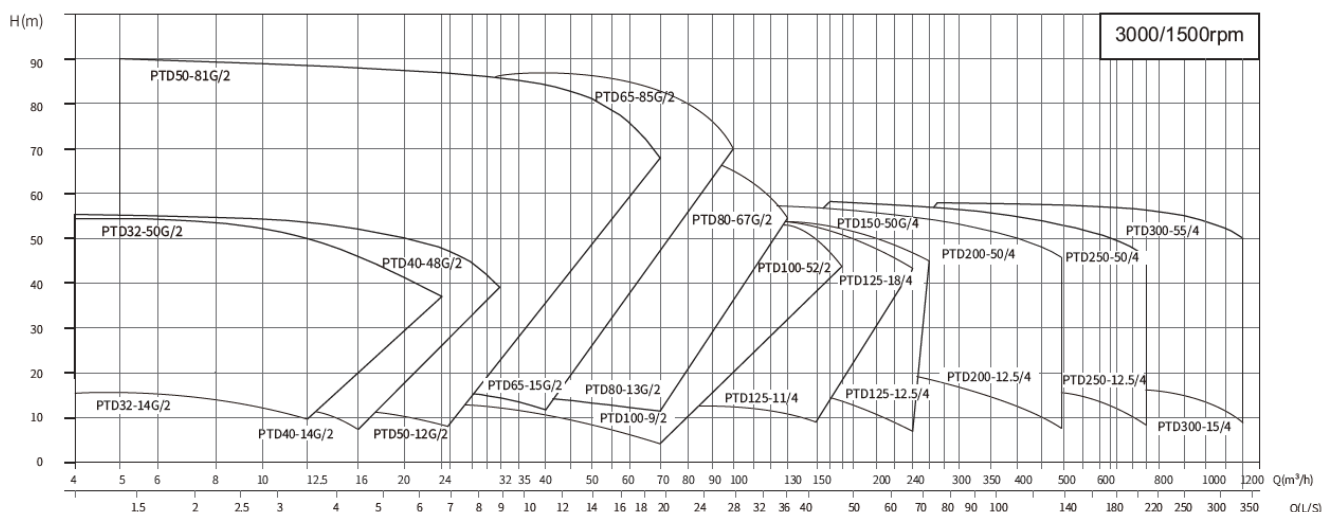


Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PTD65-68G/2
Номинальная подача, (оптимальный диапазон подачи), м ³ /ч	50 (30 – 62.5)
Номинальный напор, (оптимальный диапазон напора), м	68 (74 – 59.9)
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	22
Диаметр входного и выходного отверстий, мм	65 - 65
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости, °C	-15 ... +110
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °C	0 ... +40
Класс энергетической эффективности	3
Степень защиты, IP	55
Номинальный ток, А	40.5
Максимальное рабочее давление, бар	16
Вес, кг	260
Размеры насоса, мм	475*336*930
Межфланцевое расстояние, мм	475


Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PTD65-68G/2
Корпуса насоса	Серый чугун HT200
Рабочее колесо	Серый чугун HT200
Механическое уплотнение	TDS-28 - Graphite Silicon Carbide + EPDM
Вал	сталь45# + нержавеющая сталь 304
Уплотнительное кольцо	EPDM

Допустимые варианты монтажа

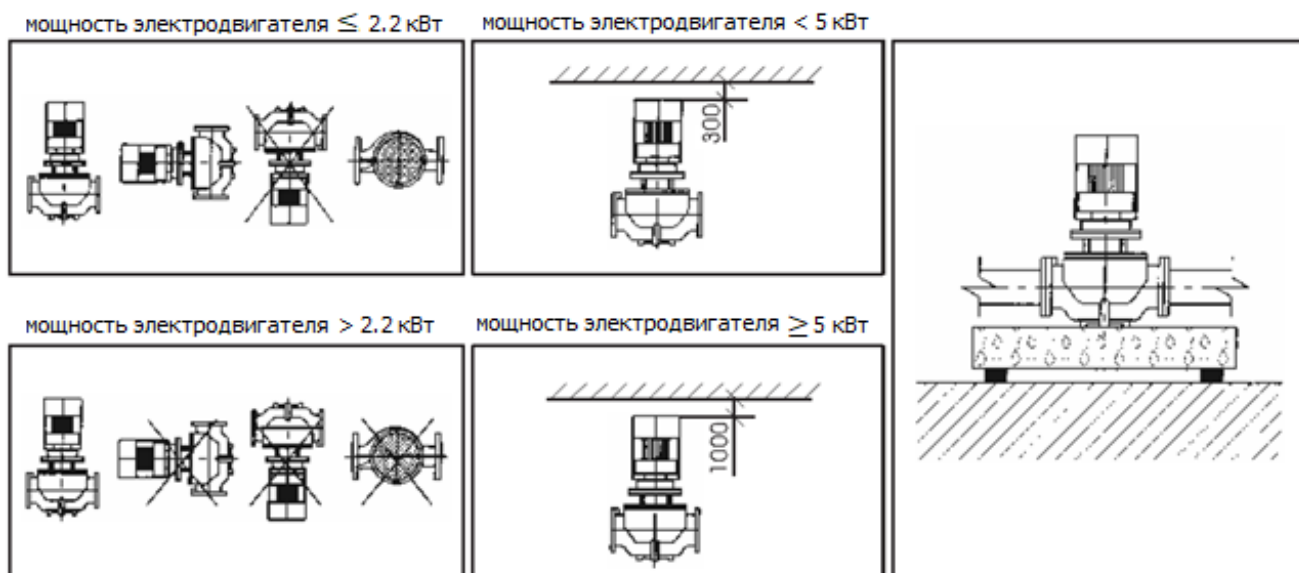


Характеристические кривые насоса PURITY PTD65-68G/2

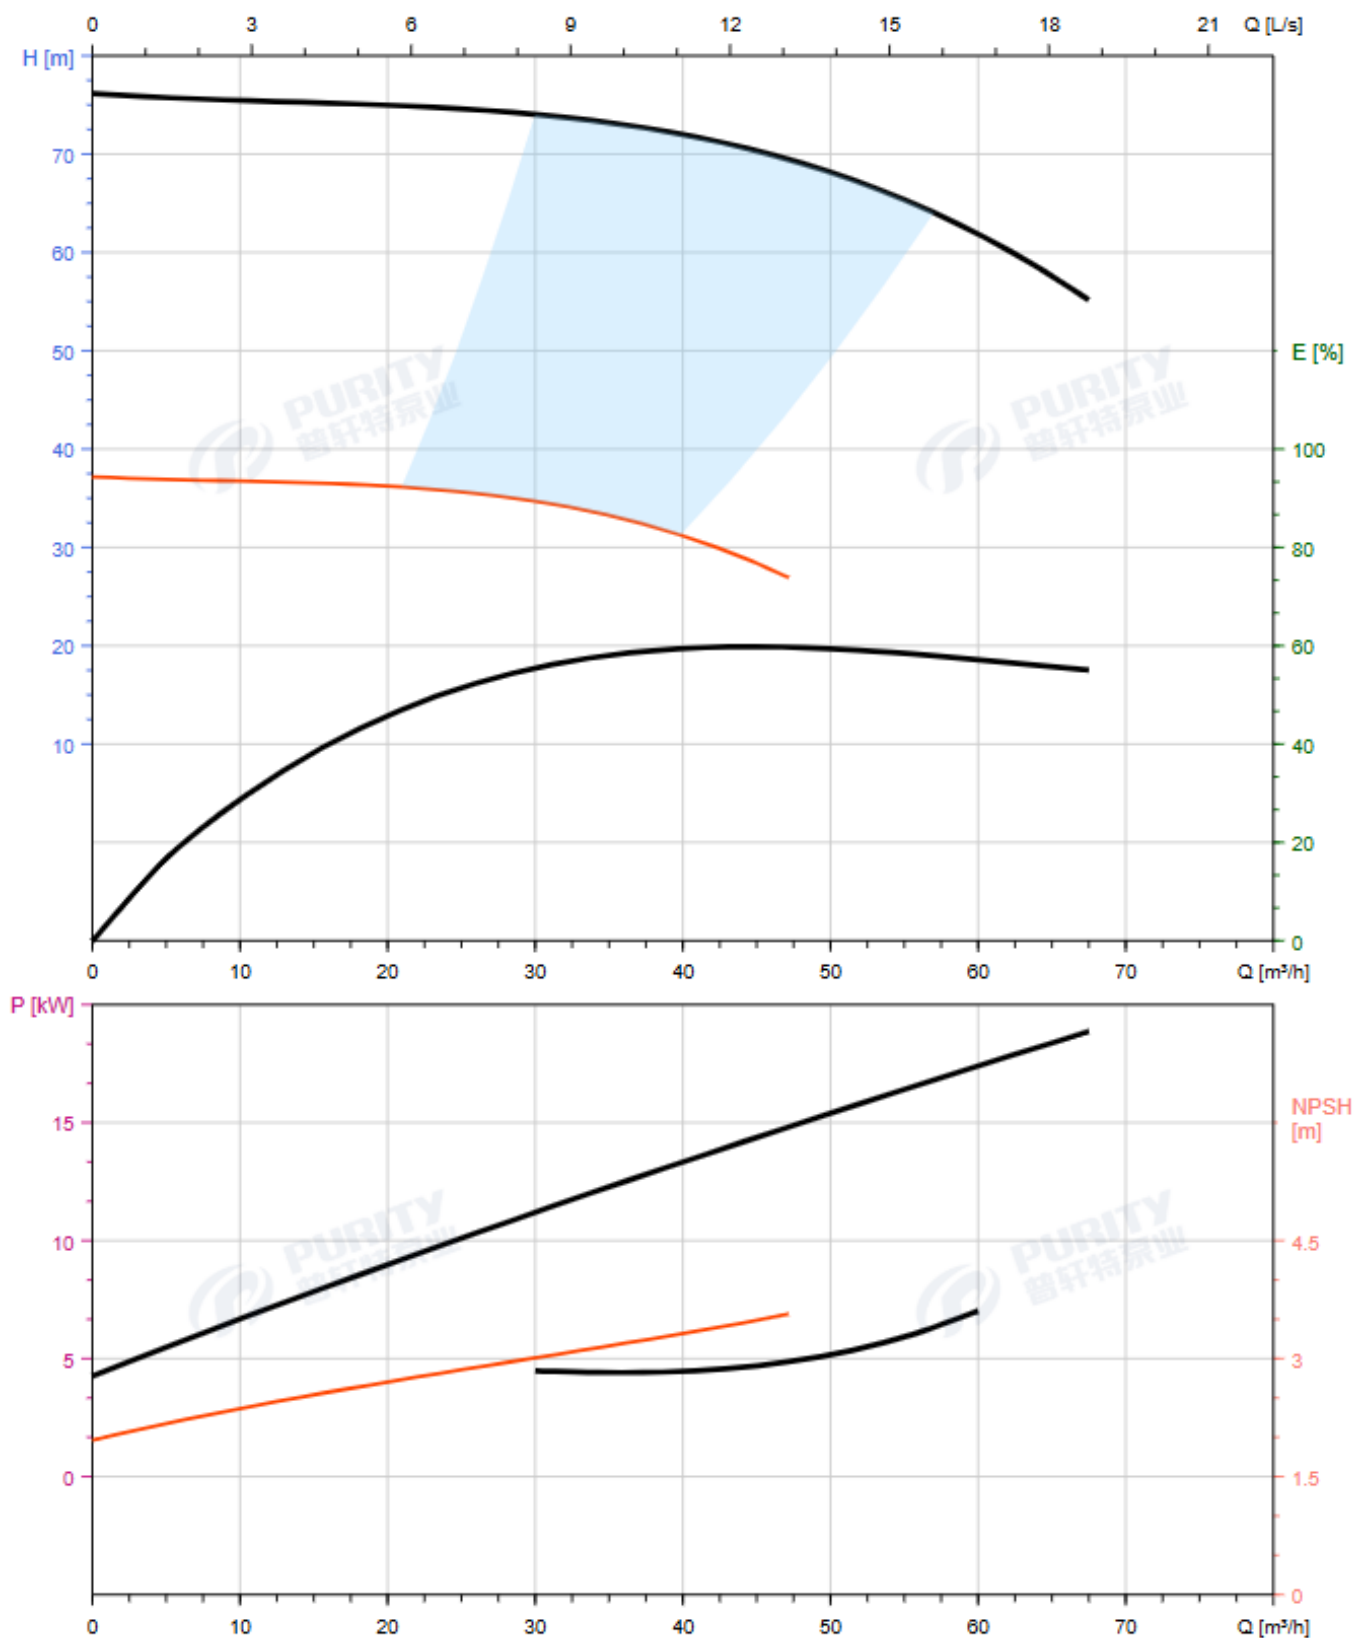

Кривые основаны на измерениях характеристик для чистой воды, температурой 20°C

Габаритные и установочные размеры PTD65-68G/2

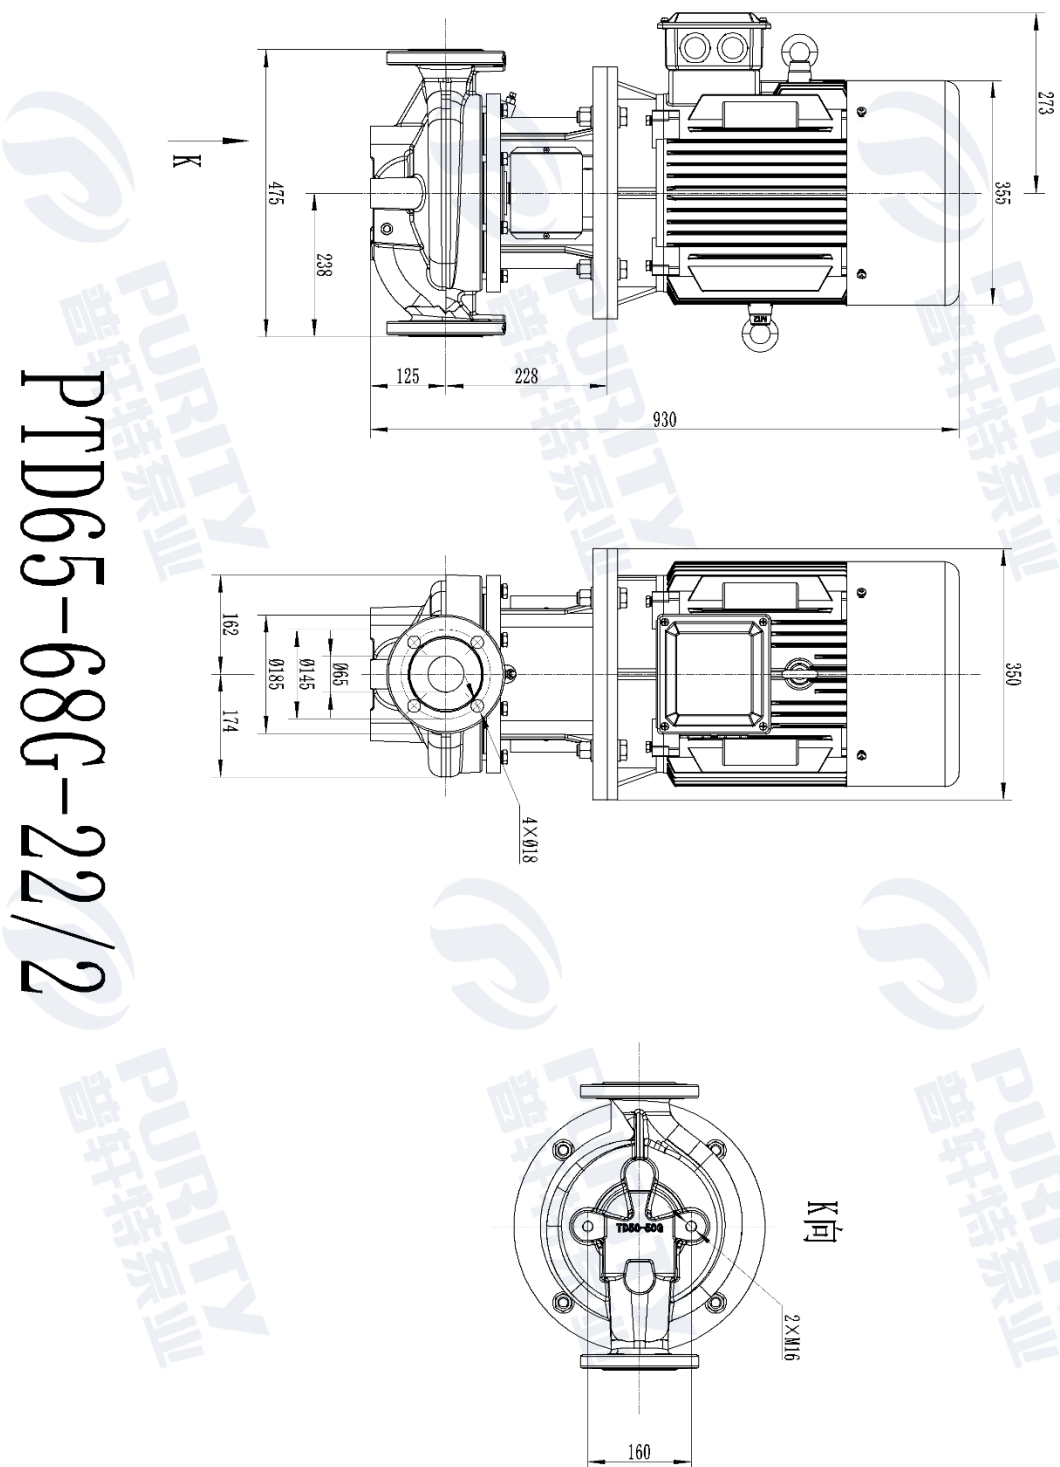

PTD65-68G-22/2

PTD65-68G/2

Деталировка насоса PTD65-68G/2

