

Насос Purity – модель PTD32-18G/2




СДЕЛАНО
В КИТАЕ




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Основное применение находит в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования для поддержания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях.

Код модели (например):

PTD 80 - 28G/2 (N)

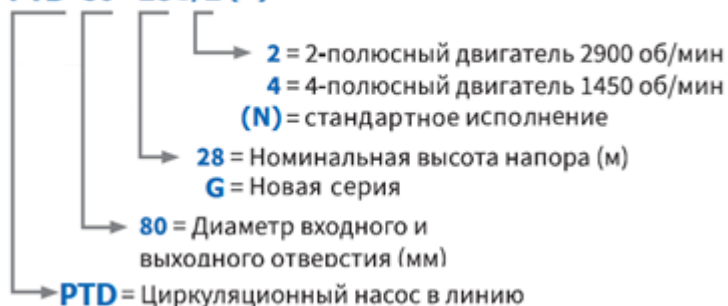

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

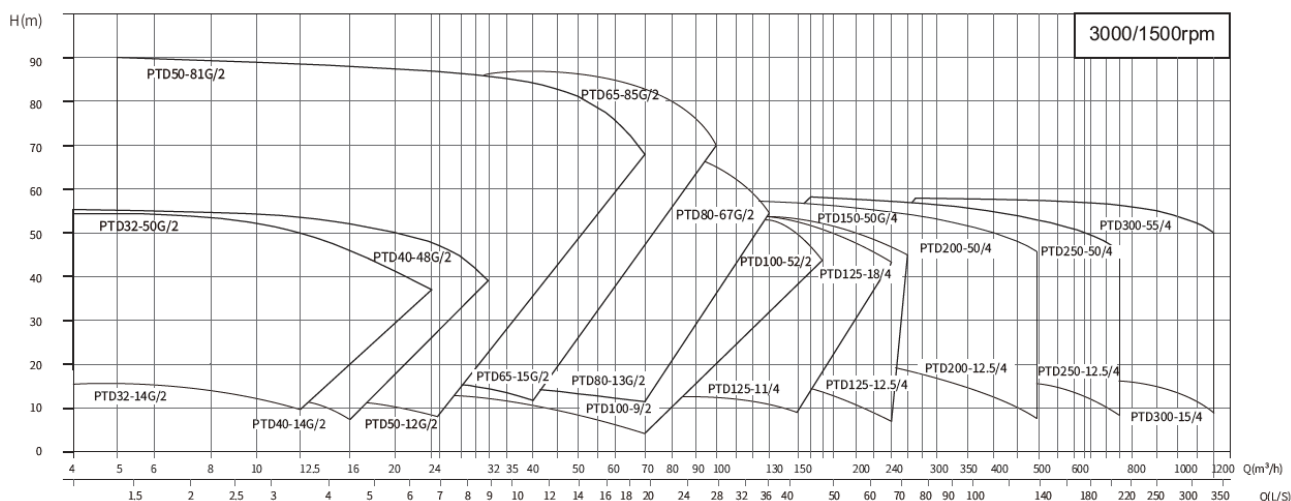

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	PTD32-18G/2
Номинальная подача, (диапазон подачи), м3/ч	8
Номинальный напор, (диапазон напора), м	18
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	1,1
Диаметр входного и выходного отверстий, мм	32 - 32
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости, °С	-15 ... +110
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	0 ... +40
Класс энергетической эффективности	3
Степень защиты, IP	55
Класс изоляции	F
Максимальное рабочее давление, бар	16
Вес, кг	34
Направление вращения: (если смотреть со стороны двигателя)	по часовой стрелке
Конструкция насоса позволяет демонтировать электродвигатель без демонтажа насоса с трубопровода	

Конструкционные материалы насоса


Модель насоса	PTD32-18G/2
Корпуса насоса	Чугун HT200
Рабочее колесо	Чугун HT200
Механическое уплотнение	TDS-28 – Carbon-SiC-NBR
Вал	20Cr13
Уплотнительное кольцо	NBR

Допустимые варианты монтажа


мощность электродвигателя ≤ 2.2 кВт

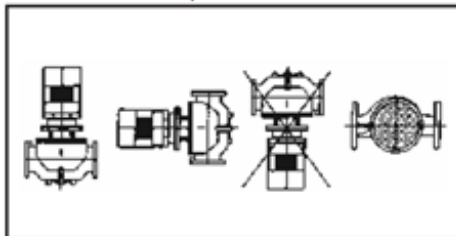



мощность электродвигателя < 5 кВт

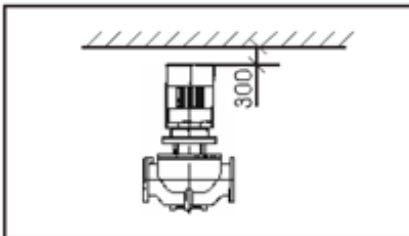


мощность электродвигателя > 2.2 кВт

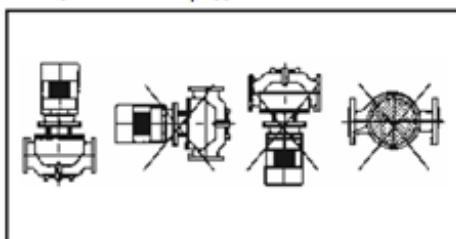

мощность электродвигателя ≥ 5 кВт

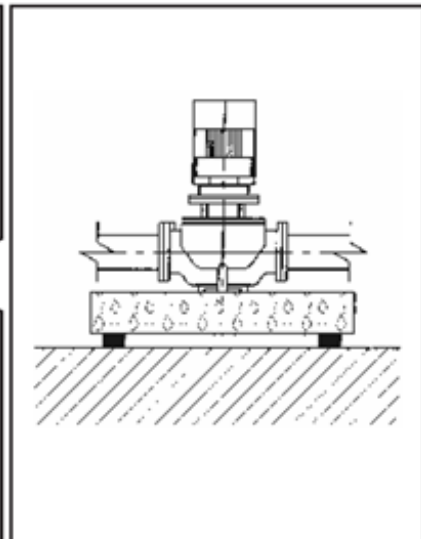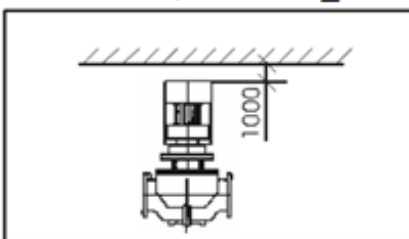

Характеристические кривые насоса PURITY PTD 32-18G/2



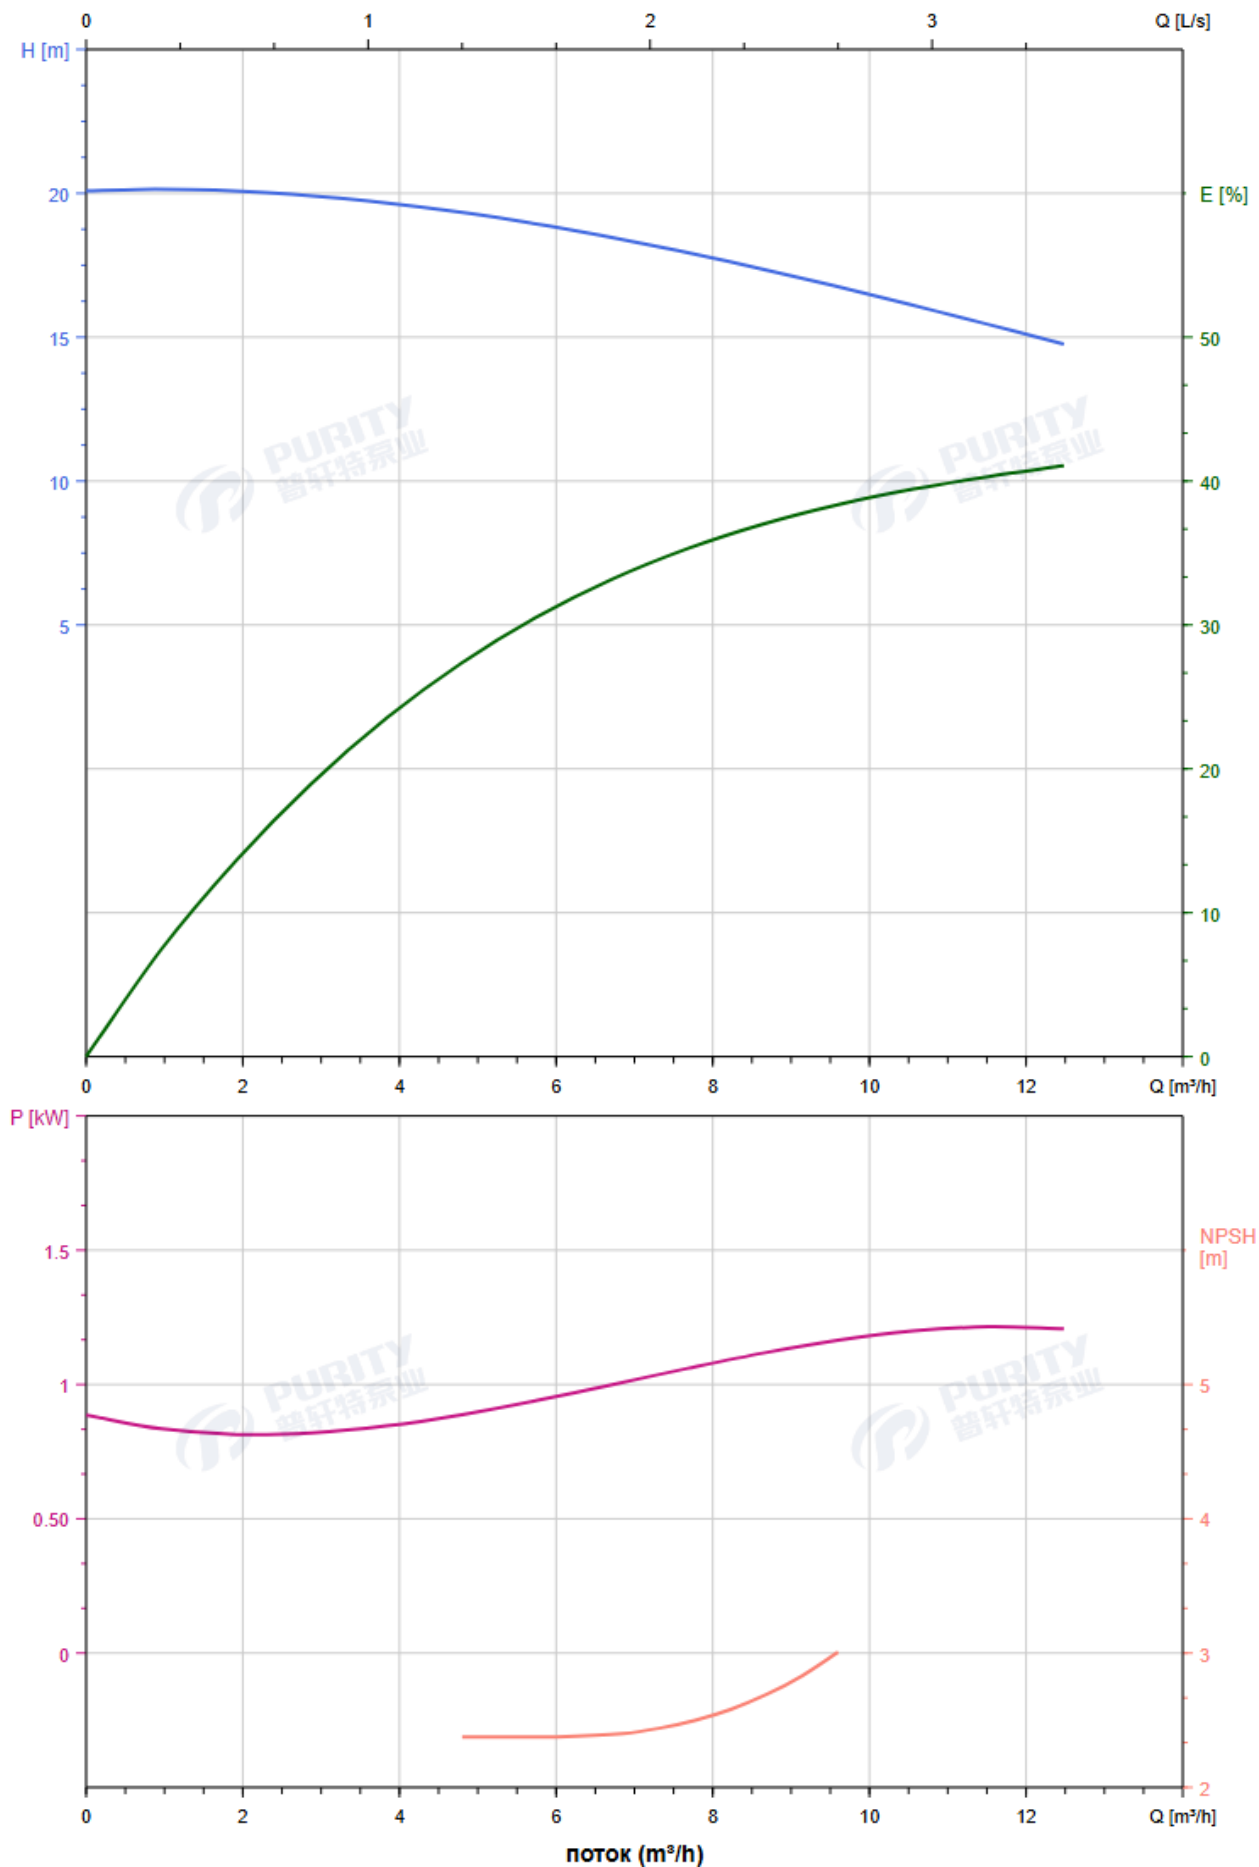


Кривые основаны на измерениях характеристик для чистой воды, температурой 20°C

Technical drawing of the PU-06 pump assembly, showing two views: a front view (top) and a side view (bottom). The drawing includes the following dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Total width: 469
 - Distance from left edge to centerline: 320
 - Distance from centerline to right edge: 135
 - Height of the main body: 160
 - Width of the base flange: 90
- Side View Dimensions:**
 - Total height: 125
 - Height of the motor housing: 151

The drawing also shows a small dimension 'K' indicating the distance from the top edge to the centerline.

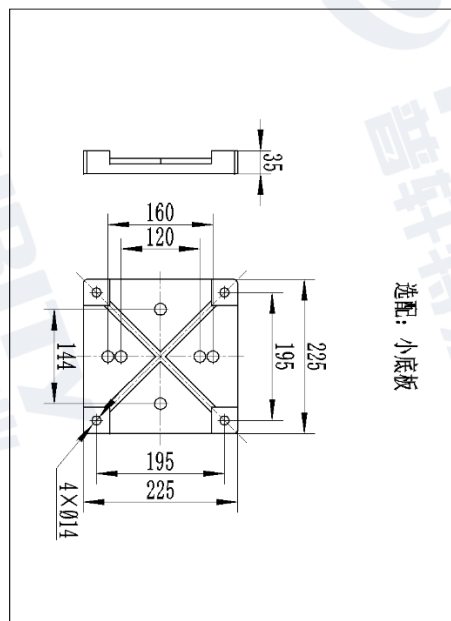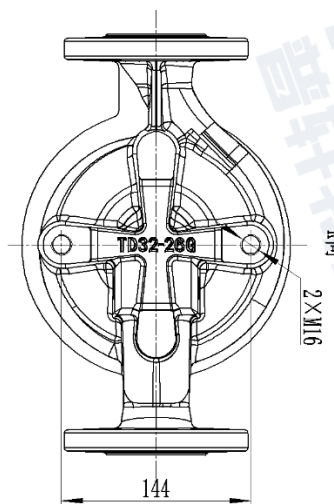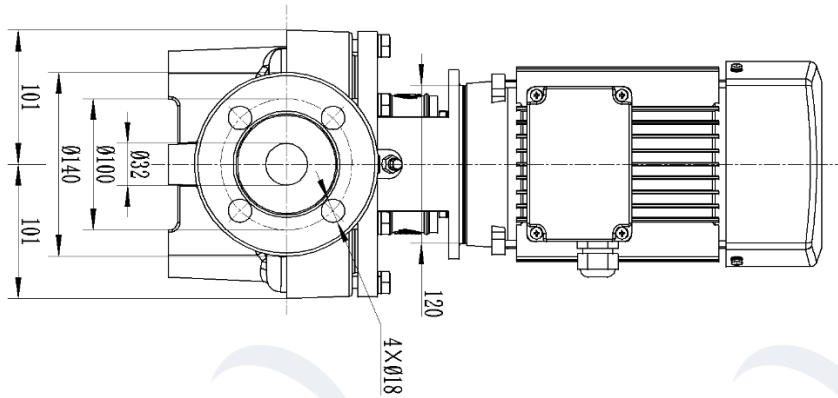

Деталировка насоса PTD32-14G/2

