


Эти центраторы - экономичный способ быстрого центрирования труб одинакового диаметра. Имеются три варианта: с ручным зажимом, с храповым механизмом и гидравлическим зажимом. Они выпускаются в двух разновидностях. Первая имеет прямые поперечины и должна быть демонтирована с трубы перед окончательной сваркой. Более популярная вторая разновидность имеет арочные поперечины, что позволяет выполнить круговую сварку на 90%, прежде чем будет необходимо снять центратор.

Центраторы с ручным зажимом: 4 - 24"

Центраторы предназначены для труб диаметром 4 - 24". Эксцентрик центратор предназначен для очень быстрого центрирования труб.

- Не ослабляется во время сварки
- Простой и удобный в использовании

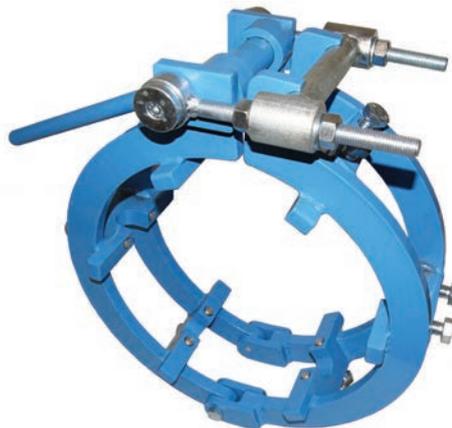

Центраторы с храповым механизмом зажима: 20 - 80"

Очень мощные и точные, имеют небольшой вес и оснащены арочными поперечинами в стандартной комплектации.

- Точная трапецеидальная резьба обеспечивает большую прочность и простоту эксплуатации
- Не ослабляется во время сварки
- Механизм закрыт кожухом от попадания грязи и пыли
- Стандартная рукоятка диаметром 1" подходит для всех размеров



Центраторы с гидравлическим зажимом: 20 - 80"

Наружные центраторы для труб диаметром до 80" с арочными поперечинами, гидравлическим зажимом с рукояткой обеспечивают максимально возможный сварной шов без снятия центратора.

- Мощность гидравлического зажима 5 - 20 тонн.
- Возможна поставка изделий по спецзаказу



Эксцентрики центраторы с ручным зажимом

№ ПО КАТАЛОГУ	ДИАМ. ТРУБЫ (ДЮЙМЫ/ММ)	ВЕС БРУТТО (КГ)
MCC4	4" / 102 мм	8,6 кг
MCC6	6" / 152 мм	14,4 кг
MCC8	8" / 203 мм	14,9 кг
MCC10	10" / 254 мм	23 кг
MCC12	12" / 305 мм	23,9 кг
MCC14	14" / 356 мм	31,5 кг
MCC16	16" / 406 мм	45,9 кг
MCC18	18" / 457 мм	49,5 кг
MCC20	20" / 508 мм	54 кг
MCC24	24" / 610 мм	56,7 кг

* К заказу также доступны другие размеры

Эксцентрики центраторы с храповым зажимом

№ ПО КАТАЛОГУ	ДИАМ. ТРУБЫ (ДЮЙМЫ/ММ)	ВЕС БРУТТО (КГ)
RCC20	20" / 508 мм	54 кг
RCC24	24" / 610 мм	57 кг
RCC28	28" / 711 мм	67 кг
RCC30	30" / 762 мм	72 кг
RCC32	32" / 813 мм	77 кг
RCC34	34" / 864 мм	82 кг
RCC36	36" / 914 мм	87 кг
RCC40	40" / 1.016 мм	97 кг
RCC42	42" / 1.067 мм	102 кг
RCC48	48" / 1.219 мм	117 кг
RCC54	54" / 1.372 мм	153 кг
RCC60	60" / 1.524 мм	167 кг
RCCН	Рукоятка для храпового механизма	2,7 кг

* К заказу также доступны другие размеры

Эксцентрики центраторы с гидравлическим зажимом

№ ПО КАТАЛОГУ	ДИАМ. ТРУБЫ (ДЮЙМЫ/ММ)	ВЕС БРУТТО (КГ)
HCC20	20" / 508 мм	54 кг
HCC24	24" / 610 мм	57 кг
HCC28	28" / 711 мм	67 кг
HCC30	30" / 762 мм	72 кг
HCC32	32" / 813 мм	77 кг
HCC34	34" / 864 мм	82 кг
HCC36	36" / 914 мм	87 кг
HCC40	40" / 1.016 мм	97 кг
HCC42	42" / 1.067 мм	102 кг
HCC48	48" / 1.219 мм	117 кг
HCC54	54" / 1.372 мм	153 кг
HCC60	60" / 1.524 мм	167 кг
HCCН	Гидравлический зажим	9 кг

* К заказу также доступны другие размеры

