


Фильтр масляный / гидравлический

ЕТО-0921100

Предназначен для использования в винтовых компрессорах и спецтехнике. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 2000 часов.

Размеры

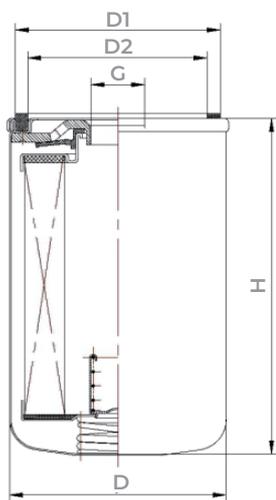

Внешний диаметр (D)	93,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	71,5 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	212 мм
Резьба (G)	1-12UNF

Характеристики

Код	ЕТО-0921100
Наименование	Фильтр масляный / гидравлический
Назначение	Компрессоры / спецтехника
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Диапазон температуры	-40...+130 °С
Ресурс	2000 ч



Кросс-коды

MANN	WD962
HI FI	SH 56191, SH56255
Donaldson	P550230
SF Filter	SP5169
Sotras	SH8107

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели				
		<i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
Aerzen	1233961 123396100	JADE SYSTEM TD 20				
Alup	17203291 6211472200	ALLEGRO 30 OPUS 45	ALLEGRO 40 SCK 51-10	ALLEGRO 80 SCK 76	OPUS 30 SCK 76-850	OPUS 37
AtlasCopco	1612398000 1613437800 1613554400 1613610500 1613610501 1613610502 1613610590 1613610591 1616437800 1619377100 1622783600 2255300203 2903783600 2914505000 3216921404 6750558041	GA 11 GA 30	GA 15 MAS GA 15	GA 18 ROC 642 HC	GA 22	GA 26
Atmos	627960962000					
Belair	705640150					
Boge	558000302 558000302P	S60-2 S90-2 SLF 51 SF100-2	S100-2 SD100-2 SLF 61 SF60-2	S100-3 SD61-2 SLF 75 SD60-2	S61-2 SD75-2 SDF60-2	S75-2 SD90-2 SDF100-2
Ceccato	2200640627 2202260271 2204133100 2204133150 640608	CSC 50 MSC 55 CSB 40 CSD 125	CSC 60 CSB 15 CSC 30 CSD 75	CSC 75 CSB 20 CSC 50 MSC 22	MSC 37 CSB 25 CSC 60 RL 50	MSC 45 CSB 30 CSD 100 RL 75
Compair	C111581015 C111581175 C111581775 C16012303					
Comprag	1040003	Porta 315 A-15	A-30 A-18	A-37 A-22	A-45	A-55
Dalgakiran	1311123100 1311123110 1311124100	DVK 20 DVK 60 INVERSYS 30 Tidy 30	DVK 25 DVK 60B INVERSYS 37 Tidy 40	DVK 30 DVK 75 INVERSYS 60 Tidy 40B	DVK 40 INVERSYS 18 Tidy 20B Tidy 50	DVK 50 INVERSYS 25 Tidy 25

Применяемость (продолжение таблицы)

Производитель	Артикул	Модели				
		<i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
Dali-CrossAir	AO0901	CA-1.7/8GA (11 кВт)	CA-2.4/8GA (15 кВт)	CA-3.0/8GA (18,5 кВт)	CA-3.6/8GA (22 кВт)	CA-5.0/8GA (30 кВт)
	H092111					
	66094212	CA-5.0/8(OS) (55 кВт)	DL-5.0/8RA	DL-2.7/13RA-F	DL-4.5/10RA	DL-3.7/13RA
		DL-6.0/8GA	DL-6.0/8RA	DL-6.0/8RA-F	DL-5.6/10RA	DL-4.8/13RA
		DL-7.5/8RA	DL-7.5/8RA-F	DL-6.9/10RA	DL-6.0/13RA	SC 140 DS
Demag	26450040					
ЕКОМАК	237702	Еко 15	Еко 18	Еко 22	Еко 30	Еко 37
	MKN000930	Еко 45				
Fiac	7211141300	AIRBLOCK 40	AIRBLOCK 30	AIRBLOCK 302 SD	AX 25	AX 30
		AX 40	V30	V40	V50	AIRBLOCK 302 BD
		AIRBLOCK 402 BD				
Ingersoll Rand	92118678	SSRM/ SSRMH / SSRML 11...55	HP 320 WD	HP 355	IRN 22K	MH 37
	92740950	ML 30	ML 37 B	P 175 SD	P 175 WD	P 320 WD
		P 375 SD	P 375 WD	P 380 WP	P 600 CATY CSZ	P 600 WD
Kaeser	619810	CS 120	CS 121	CS 75	CS 76	CS 90
	619811	CS 91	BS 44	BS 50	BS 51	BS 60
		BS 61	M122	M123	M135	M170
		M51	M56	M76		
KraftMann	67203291	ALTAIR 35-37	SIRIUS 30-55	TAURUS 30-55	VEGA 38	
REMEZA	4052407003	BK18.5P	BK22P	BK22	BK30P	BK30
		BK37P	BK37	BK45P	BK45	BK11PC
		BK15PC	BK18.5PC	BK22PC	BK30PC	BK37PC
		BK45PC	BK30PA	BK37PA	BK75PA	BK90A
Rotair	099080S					
ЧКЗ	FM21075					
	FM21270					

ETO-0921100 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

В таблице нет вашего фильтра?

Свяжитесь с нами, мы постараемся подобрать оптимальное решение для вашей задачи!



8 800 100-00-69



info@rutector.ru



ET-Filters.ru

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давление на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытания при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Фильтры масляные / гидравлические ЕТО

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °С
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключают повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса



«Рутектор» – официальный дистрибьютор, импортер и сервисный центр ET-Filters
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 1с11 | 8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru