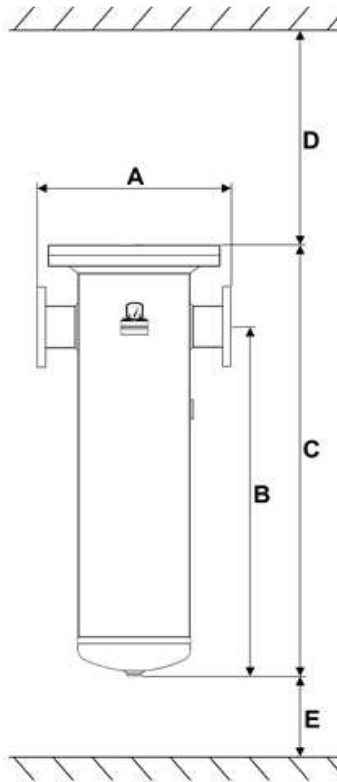


MODEL
FGO 6500

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air | mc/h l/min cfm | 6500 108334 3825 | | |
| Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air | bar / psi | 7 | 102 | (max 16 / 232) |
| Min./Max. temperatura operativa - Min./Max. Operating temperature - Min./Max. Betriebstemperatur - Min./Max. Temperatura de funcionamiento - Min./Max. Température de fonctionnement (*) | min / max | +2 / +100°C | +35.6 / +212°F | |
| Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air | IN OUT | DN150 DN150 | | |
| Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition | Kg / lbs | 140 | 309 | |
| Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | mm / inch | A 680 / 26.8 | B 992 / 39.1 | |
| | | C 1250 / 42.2 | D 1000 / 39.4 | |
| | | E 300 / 11.8 | | |
| Cartucce - Cartridge - Kartusche - Cartucho - Cartouche | Type Qty Solid Oil | P 3x 3 µm | M 3x 1 µm | H 3x 0.01 µm |
| | | | | C 3x - |
| | | | | 0.003 ppm |
| Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression | bar / psi | 0.05 / 0.72 | 0.08 / 1.16 | 0.10 / 1.45 |
| | | 0.12 / 1.74 | 0.14 / 2.03 | 0.07 / 1.02 |
| | | | | @7bar/dry cond. |
| | | | | @7bar/wet cond. |
| Corpo filtro - Filter housing - Filterkörper - Cuerpo del filtro - Corps de filtre | | Carbon Steel | | |
| Parti di montaggio, Raccordi, Accessori - Mounting parts, fitting, accessories - Montageteile, passend, Zubehör - Piezas de montaje, accesorios - Pièces de montage, raccord, accessoires | | Plastic, Aluminium, Brass, Brass (nickel-plated), steel (galvanically zinc-plated) | | |


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(*) La temperatura massima di funzionamento per la cartuccia tipo C è di +60°C / +140°F - The maximum operating temperature for cartridge type C is +60°C / +140°F - Die maximale Betriebstemperatur für die Kartusche Typ C beträgt + 60 ° C / + 140 ° F - La temperatura máxima de funcionamiento para el cartucho tipo C es + 60 ° C / + 140 ° F - La température maximale de fonctionnement de la cartouche de type C est de + 60 ° C / + 140 ° F.

Accessori disponibili: Manometro differenziale, Scaricatore a galleggiante, temporizzato, termodinamico, Scaricatore intelligente - Available accessories: Differential pressure gauge, Floating, timed or thermodynamic drain, No loss drain - Erhältliches Zubehör: Differenzdruckmessgerät, Schwimmender, zeitgesteuerter oder thermodynamischer Abfluss, Kein Verlustverlust - Accesorios disponibles: manómetro diferencial, drenaje flotante, temporizado o termodinámico, drenaje sin pérdida - Accessoires disponibles: manomètre différentiel, purge flottante, temporisée ou thermodynamique, purge sans perte;