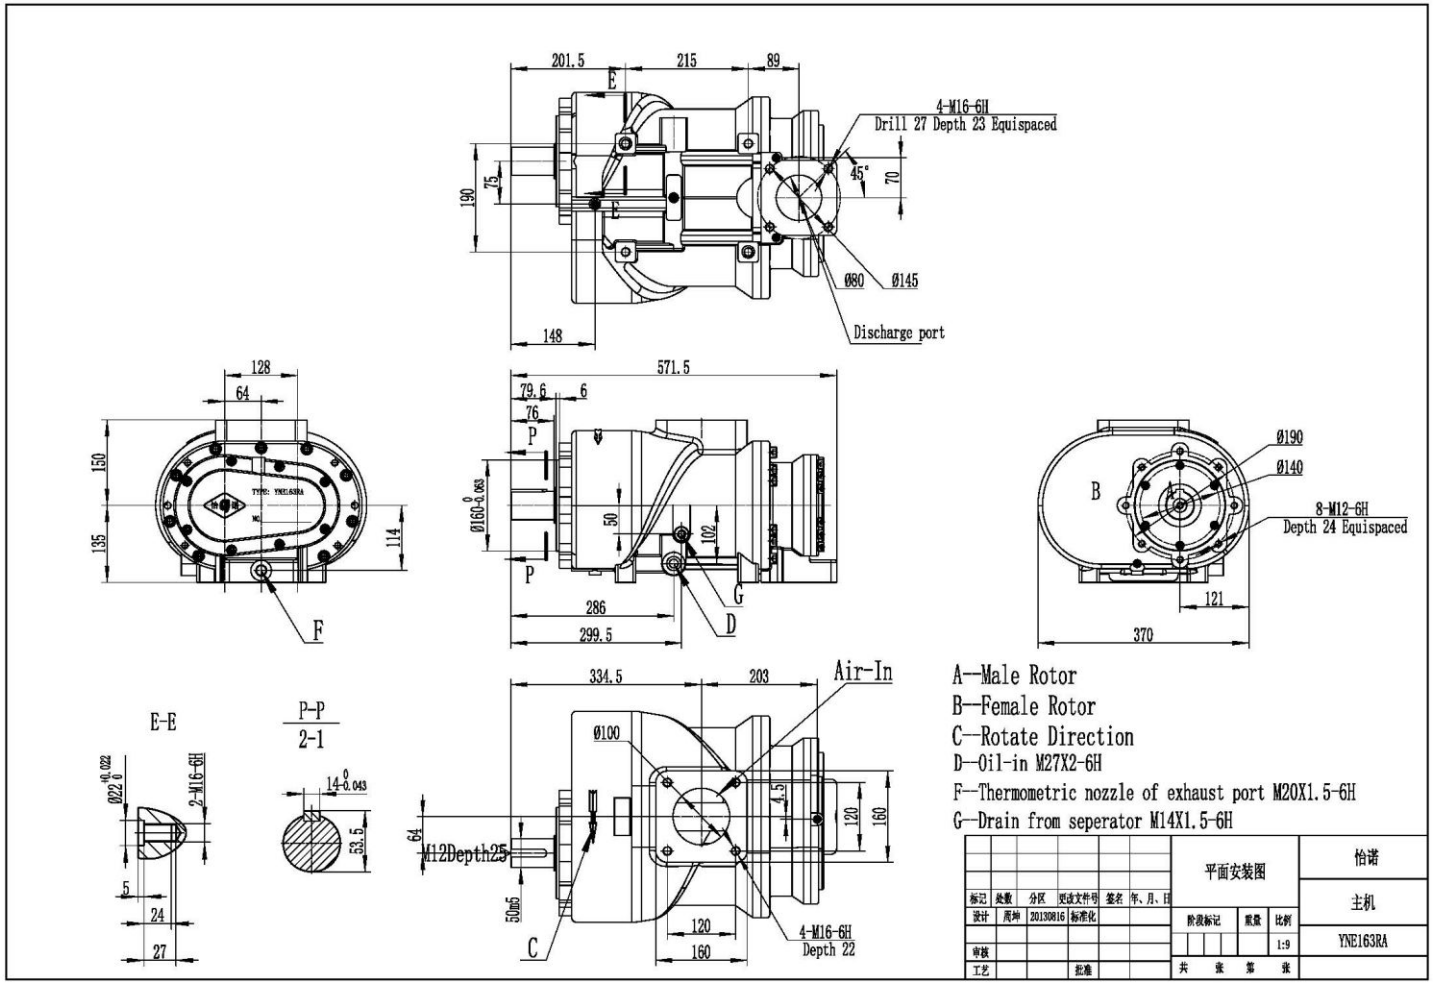
201.5
215
89
E
4-M16-6H
Drill 27 Depth 23 Equispaced
45°
70
190
75
Ø80
Ø145
Discharge port
148
128
64
150
135
114
F
571.5
79.6
6
76
P
Ø160-0.063
50
102
G
D
286
299.5
B
Ø190
Ø140
8-M12-6H
Depth 24 Equispaced
121
370
E-E
Ø22-0.022
2-M16-6H
5
24
27
P-P
2-1
14-0.043
53.5
334.5
203
Air-In
Ø100
4.5
120
160
64
M12Depth25
50n6
C
120
160
4-M16-6H
Depth 22
A—Male Rotor
B—Female Rotor
C—Rotate Direction
D—Oil-in M27X2-6H
F—Thermometric nozzle of exhaust port M20X1.5-6H
G—Drain from seperator M14X1.5-6H
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 周坤 20130816 标准化
审核
工艺 批准
平面安装图
阶段标记 重量 比例
1:9
共 张 第 张
怡诺
主机
YNE163RA