

Лист технических данных - насос PSTG 32-125/11, 100602774



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	PSTG 32-125/11
Номинальная рабочая точка	15 м ³ /ч – 16.5 м
Подача, м ³ /ч (рабочий диапазон)	9 – 18.8
Напор, м (рабочий диапазон)	18.1 – 11.8
Мощность двигателя, кВт	1.1
Входной – Выходной фланец, DN	50 - 32
Электродвигатель 2-х полюсный	50 Гц, 2900 об/мин
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	+40°C
Класс энергосбережения двигателя	IE3
Максимальное давление, бар	16
Степень защиты	IP55

Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Ответные фланцы входят в комплект поставки.

Конструкционные материалы насоса




Модель насоса	PSTG 32-125/11
Корпуса насоса	Чугун
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
Механическое уплотнение	Карбид кремния / Углеграфит / Нержавеющая сталь 304
Уплотнительные кольца	EPDM

Характеристические кривые PSTG 32-125/11

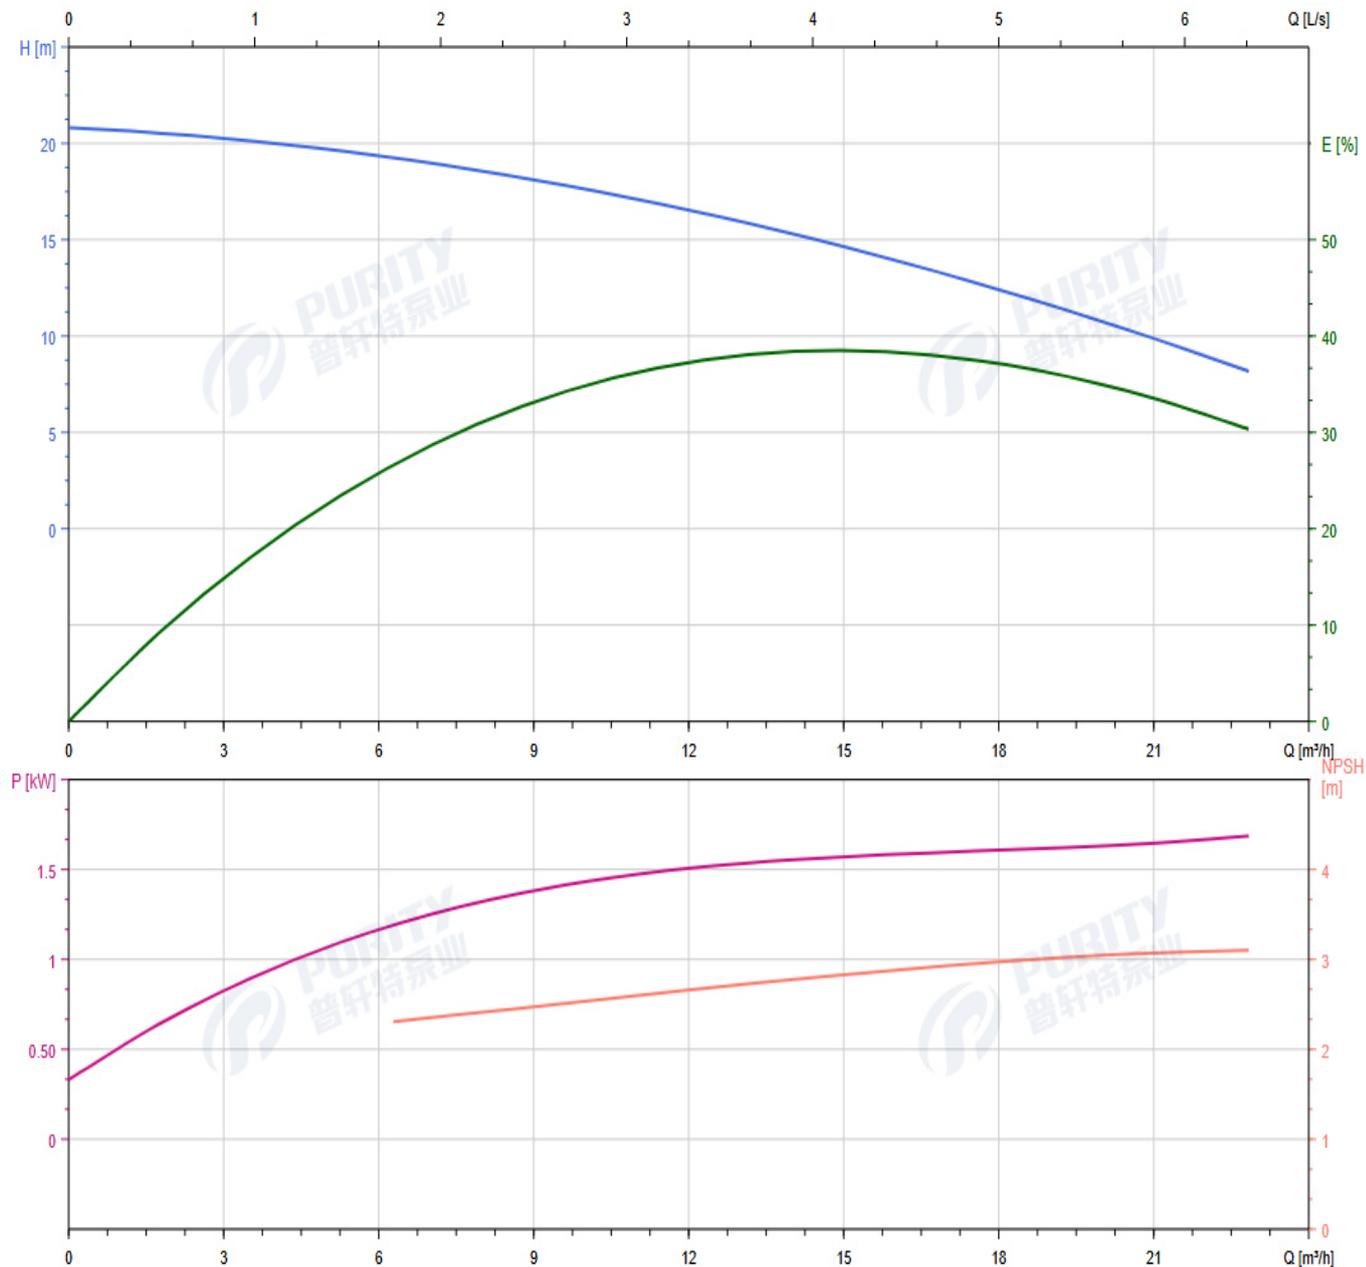

Пояснение к графикам: H – напор в м.в.с., Q – подача в м³/ч, NPSH – потери давления на всасывании, kW – потребляемая мощность в кВт. E (%) – эффективность. Графики приведены для чистой воды, температурой 20°C и вязкостью 1 мм²/с

Установочные размеры насоса

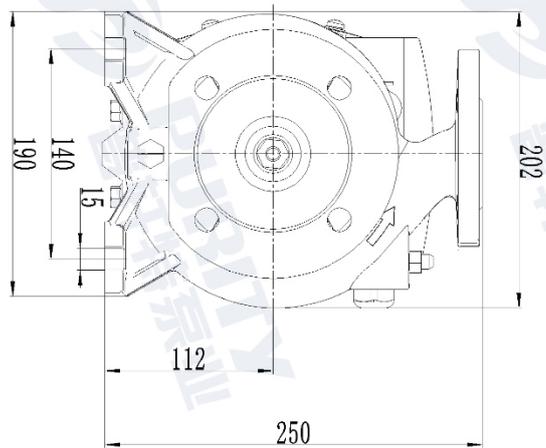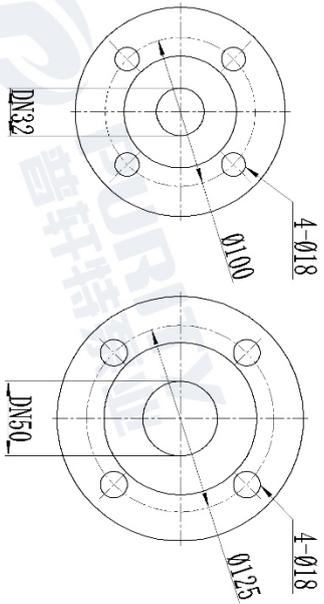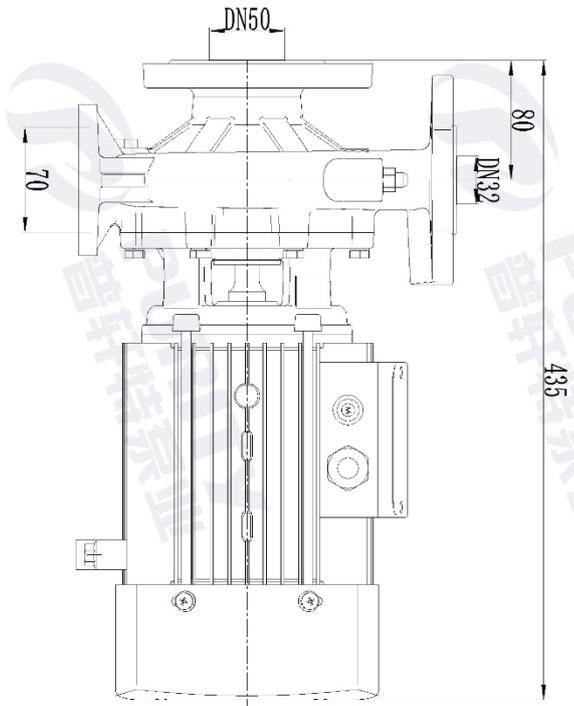

PST 32-125/11

PST 32-125/11

