




Эффект и экономия  
в фильтрации

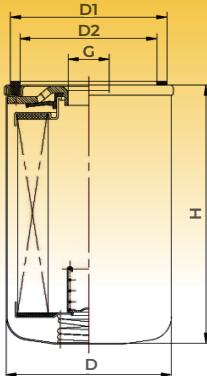

## Фильтры масляные/гидравлические ET-*Filters* ETO для винтовых компрессоров

Рабочее давление:  
до 20 бар

Температура:  
-40...+130 °C

Ресурс:  
2000 часов

	<b>ETO-0712034</b>		<b>ETO-0714034</b>		<b>ETO-0911034</b>		<b>ETO-0914034</b>		<b>ETO-0917100</b>		<b>ETO-0921100</b>		<b>ETO-1319112</b>		<b>ETO-1331112</b>
Кросс-код по MANN	W719/5	WD724/2	WD920	WD940	WD950	WD962	WD1374	WD13145							
Внешний Ø, мм (D)	76	76	93,2	93,2	93,5	93,6	135,6	135,6							
Высота, мм (H)	122	141	107	142	174	212	190	307							
Наружный Ø уплотни- тельного кольца, мм (D1)	72	72	71,5	71,5	71,5	71,5	109,5	109,5							
Внутренний Ø уплотни- тельного кольца, мм (D2)	62	62	62	62	62	62	96,5	96,5							
Резьба (G)	3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	1-12UNF	1-12UNF	11/2-16UNF	11/2-16UNF							

Надежность

Эффективность

Долговечность

Контроль

Универсальность

Масляные фильтры ET-*Filters* ETO применимы  
в компрессорах большинства известных брендов



✓ Жесткая конструкция,  
обуславливающая устойчивость  
к сжатию и разрушению  
при высоком давлении

✓ Обеспечивают максимальную  
производительность компрессора  
в течение всего срока службы

✓ Гарантия выработки ресурса

✓ Строгий контроль тестовой  
лаборатории

✓ Применимы в компрессорах  
большинства известных  
брендов

«Рутектор» – официальный поставщик  
8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru

**РУТЕКТОР**