

MODEL	
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi
Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	°C / °F
Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante	°C / °F
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kühlgas - Gaz réfrigérant	
Carica gas refrigerante - Refrigerant gas charge - Kühlgasladung - Carga de gas refrigerante - Charge de gaz réfrigérant	Kg / lbs
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	
Potenza assorbita in condizioni nominali - Power consumption at nominal condition - Stromverbrauch bei Nennbedingungen - Consumo de energía en condiciones nominales - Consommation électrique dans les conditions nominales	kW
Assorbimento nominale - Rated absorption - Nennabsorption - Absorción nominal - Absorption nominale	A
COP	w / w
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch


**DPL 8400**

	<b>8400</b>		
	<b>140000</b>		
	<b>4943</b>		
	<b>7</b>	<b>101.5</b>	<b>(max 14/203)*</b>
	<b>0,16</b>	<b>2,32</b>	
	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>(max 70/158)*</b>
	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>(Min 5/41 Max 50/122)</b>
	<b>3</b>	<b>37.4</b>	
		<b>R407C</b>	
	<b>11,5</b>	<b>25,3</b>	
		<b>400 / 3 / 50</b>	
		<b>11,63</b>	
		<b>27,49</b>	
		<b>3,21</b>	
		<b>DN200</b>	
	<b>892</b>	<b>1962</b>	
<b>A</b>	<b>2225 / 87,6</b>	<b>B</b>	<b>1406 / 55,4</b>
<b>C</b>	<b>1765 / 69,5</b>	<b>D</b>	<b>926 / 36,5</b>
<b>E</b>	<b>190 / 7,5</b>	<b>F</b>	<b>649 / 25,6</b>
<b>G</b>	<b>148 / 5,8</b>	<b>H</b>	<b>1258 / 49,5</b>


Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle	
Tipo di condensatore - Condenser type - Kondensartyp - Tipo de condensador - Type de condensateur	
Tipo di ventilatore - Fan type - Art des Lüfters - Tipo de ventilador - Type de ventilateur	
Scambiatore / Evaporatore - Heat Exchanger / Evaporator - Wärmetauscher / Verdampfer - Intercambiador de calor / evaporador - Échangeur de chaleur / évaporateur	
Metodo di espansione - Expansion method - Erweiterungsmethode - Método de expansión - Méthode d'expansion	
Separatore di condensa - Condensate separator - Kondensatscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat	
Tipo di compressore - Compressor type - Kompressortyp - Tipo de compresor - Type de compresseur	
Scarico condensa - Condensate discharge drain - Kondensatablauf - Drenaje de descarga de condensado - Évacuation des condensats	
Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation	

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique	
Raffreddato ad aria - Air cooled - Luftgekühlt - Aire refroidi - Air conditionné	
Ventilatore assiale aspirante - Axial suction fan - Axiallüfter - Ventilador axial - Ventilateur axial	
Gruppo in alluminio - Aluminium pack - Aluminiumpackung - Paquete de aluminio - Pack aluminium	
Valvola espansione elettronica - Electronic expansion valve - Elektronisches Expansionsventil - Válvula de expansión electrónica - Détendeur électronique	
Tipo demister - Demister type - Demister Typ - Tipo de desempañado - Type de désembuage	
Compressore BLDCM - BLDCM compressor - BLDCM kompressor - Compresor BLDCM - Compresseur BLDCM	
Scarico intelligente No loss - No loss Green Drain - Kein Verlust Drain - Sistema de drenaje sin pérdida - Système de vidange sans perte	
Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur	

SIDE VIEW

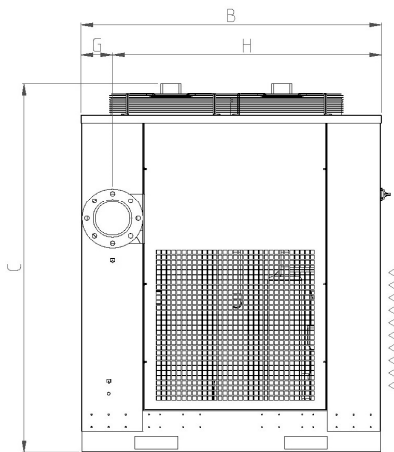

FRONT VIEW

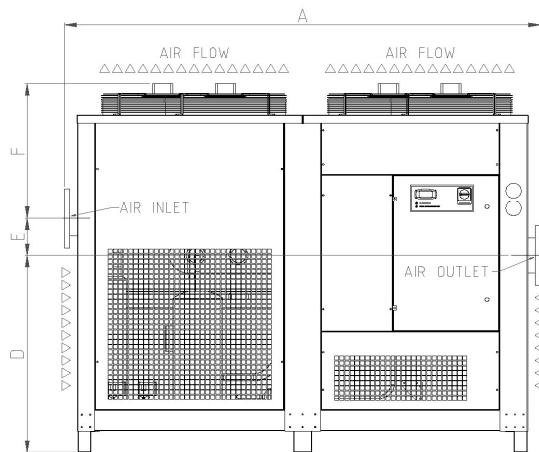

**GENERAL NOTE**

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

\* Per paesi UE massima pressione d'esercizio lato aria 13 bar (189psi), temperatura aria in ingresso +55°C (+131°F) - For EU countries Maximum working pressure air side 13 bar (189psi), maximum inlet air temperature +55°C (+131°F) - Für EU-Länder Maximaler Betriebsdruck Luftseite 13 bar (189 psi), maximale Lufttrittstemperatur +55°C (+131°F) - Para los países de la UE Presión de trabajo máxima del lado del aire 13 bar (189 psi), temperatura de entrada de aire +55°C (+131°F) - Pour les pays de l'UE, pression de service maximale côté air, 13 bar (189 psi), température d'entrée d'air +55°C (+131°F)