

Modello Model Modell Modelo Modèle

OWS 5100

Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm	5100 85000 2999
Pressione d'esercizio - Working pressure - Betriebsdruck - Presión de trabajo - Pression de travail	bar / psi	pressione atmosferica - atmospheric pressure - atmosphärischer druck - presión atmosférica - pression atmosphérique
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max	5°C / 41°F 45°C / 113°F
Potenza compressore corrispondente - Matching compressor power - Passende Kompressoren Strom - Potencia de los compresores - Puissance de compresseur adaptée	hp	300/540
Connessioni - Connections - Anschluss - Conexión - Connexion		3/4" BSP-F
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	116 255
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	A 930 36,6 B 450 17,7 C 1150 45,3

pressione atmosferica - atmospheric pressure - atmosphärischer druck - presión atmosférica - pression atmosphérique

5°C / 41°F 45°C / 113°F

300/540

3/4"

BSP-F

116



255

A 930 36,6

B 450 17,7

C 1150 45,3

Model	Maximum Ambient Temperature °C	Maximum Air Flow m ³ /h							
		Screw Compressor				Piston Compressor			
		Mineral Oil		Syntetic Oil		Mineral Oil		Syntetic Oil	
		TDL	VDL	VCL	PAO	ESTER	VDL	PAO	ESTER
OWS.05100	31	5764	5764	4610	4610	3976	4034	3458	4034
	38	5100	5100	4080	4080	3520	3570	3060	3570
	45	4462	4462	3570	3570	3080	3124	2678	3124

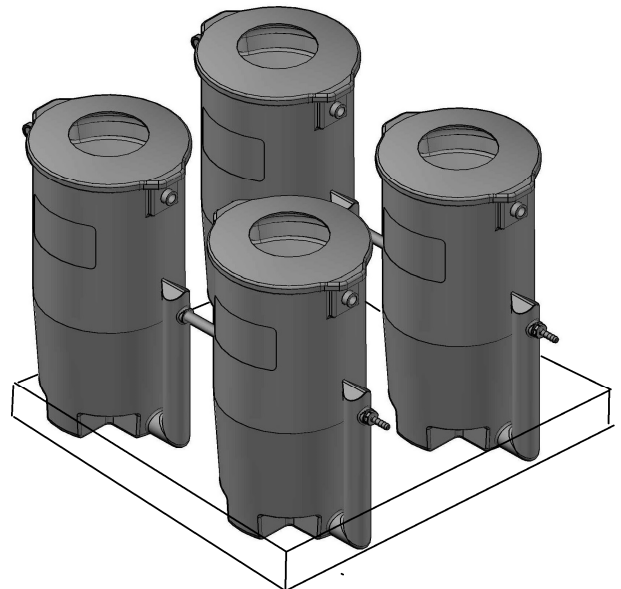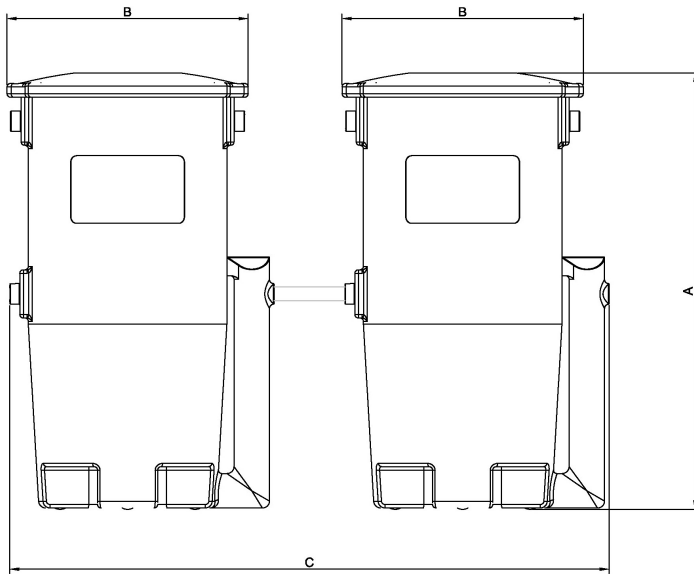

GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Kit sostituzione sacche filtranti disponibile su richiesta - Filtration bags replacement kit available on request - Filtrationsbeutel-Ersatzkit auf Anfrage erhältlich - Kit de reemplazo de bolsas de filtración disponible bajo pedido - Kit de remplacement de sacs de filtration disponible sur demande